

**Условное обозначение:**Пример: **PBS-10B-2****PBS** - тип**10** - серия**B** - схема коммутации:

<b>A</b>	ON	-	OFF	открытый и закрытый тип	с фиксацией
<b>B</b>	OFF	-	(ON)	открытый тип	без фиксации
<b>C</b>	ON	-	(OFF)	открытый тип	без фиксации

**2** - вариант исполнения

## Технические характеристики:

**Номинальные значения:**

3A 125 В / 1A 250 В пер.тока

**Контактное сопротивление:**

20 МОм макс.

**Сопротивление изоляции:**

100Мом мин.( 500В пост.тока)


**Электрическая прочность диэлектрика:**

1000В пер.тока в течении 1 минуты

**Электрический ресурс:**

20 000 циклов

**PBS-10B** PUSH ON  
AC 125V 3A AC250V 1A  
(PLATIC ROD)

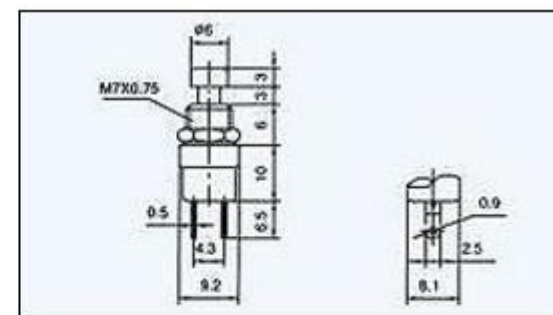

**PBS-10B-2** PUSH ON  
**PBS-10C-2** PUSH OFF  
AC 125V 3A AC250V 1A  
(META2 ROD)

