Микросхема типа 764ЛА9-1

соответствует
техническим условиям бКО.347.114 ТУ

Этикетка

Функциональное назначение:

три логических элемента «3И — НЕ»


ЗНАЧЕНИЕ СТАТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА НЕ БОЛЕЕ

Схема расположения выводов (показана условно)

Отсчет выводов вести против хода часовой стрелки.

Первый вывод микросхемы загнут и находится между вторым и последним номерами тары сопроводительной.

Примечание: При извлечении микросхемы из тары сопроводительной необходимо отмечать первый вывод.

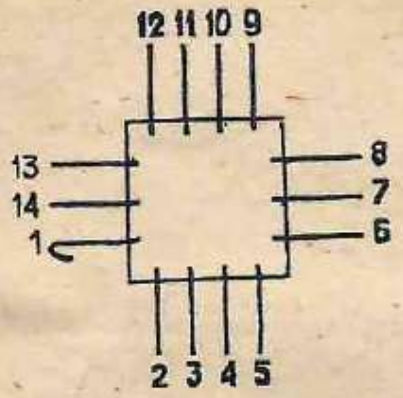

Масса не более 0,015 г

Содержание драгметаллов в 1000 шт. микросхем

Золото 5,0906 г

Таблица назначения выводов

Обозначение вывода	Назначение	Обозначение вывода	Назначение
1	Вход	8	Вход
2	Вход	9	Выход
3	Вход	10	Выход
4	Вход	11	Вход
5	Вход	12	Вход
6	Выход	13	Вход
7	Общий	14	Питание Uи.п

Основные электрические параметры при $t = +25 \pm 5^0$C

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Выходное напряжение логической единицы, В при Uи.п = 8,1 В, Rн = 150 кОм, U^0вх = 1,9 В, U^1вх = 6,7 В	U^1 вых	7,7	—
Выходное напряжение логического нуля, В при Uи.п = 9,9 В, Rн = 150 кОм, U^1вх = 6,7 В, U^0вх = 1,9 В	U^0вых	—	0,5
Ток потребления, мкА при Uи.п = 9,9 В, U^1вх = 9,9 В, U^0вх = 0 В	I пот	—	0,1
Время задержки распространения при включении, выключении, нс при Uи.п = 9,0 В U^0вх = 0 ÷ 0,5 В, U^1вх = 9,0 В, ft = 1 МГц	$t^{1,0}_{зад.р.}$ $t^{0,1}_{зад.р}$	1,0	200

Место для штампа ОТК

Место для штампа представителя заказчика

ОТК 1-40

37

Заказ 77