


ВБ1У.G3/4.80.3.1.5.Z

Емкостные бесконтактные выключатели, постоянный ток, выключатель уровня (незаподлицо)

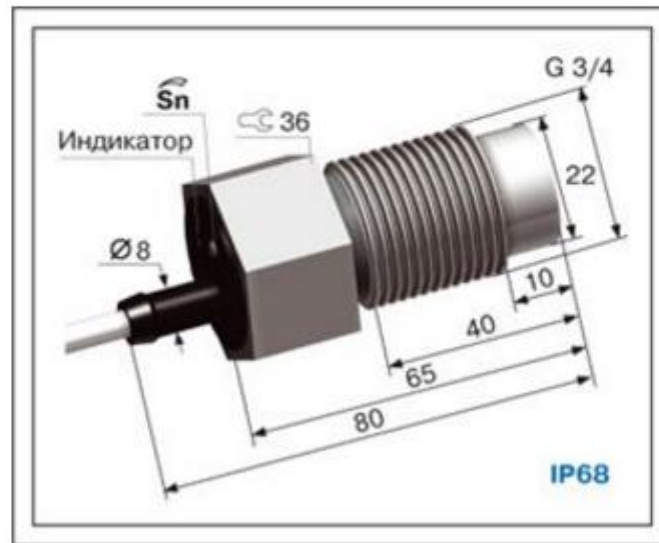

Наименование изделия	ВБ1У.G3/4.80.3.1.5.Z
Схема подключения	PNP Замыкающий
Воспроизводимость	5%
Гистерезис	Не более 15%
Степень защиты со стороны активной поверхности	IP68
Степень защиты со стороны регулировки чувствительности	IP65
Диапазон рабочих температур	от -25 Цельсия до +70 Цельсия
Категория применения коммутирующего элемента	DC13
Емкость нагрузки	Не более 0,22 мкФ
Пульсации напряжения питания	Не более 10%
Класс изоляции	Двойная изоляция
Способ монтажа	Не встраиваемый заподлицо
Расстояние срабатывания (Sn)	3 мм
Гарантированный интервал срабатывания (Sa)	0 ... 2,1 мм
Напряжение питания	12 ... 150 В
Ток нагрузки максимальный	500 мА
Падение напряжения	Не более 3,5 В
Частота срабатывания максимальная	10 Гц
Потребляемый ток	Не более 5 мА
Индикатор срабатывания	Есть
Защита от короткого замыкания в нагрузке	Есть
Защита от напряжения обратной полярности	Есть
Способ подключения	Кабель 3x0,35 мм ²
Материал корпуса	ПФС (PPS)
Масса	Не более 60 г