



TB-1503

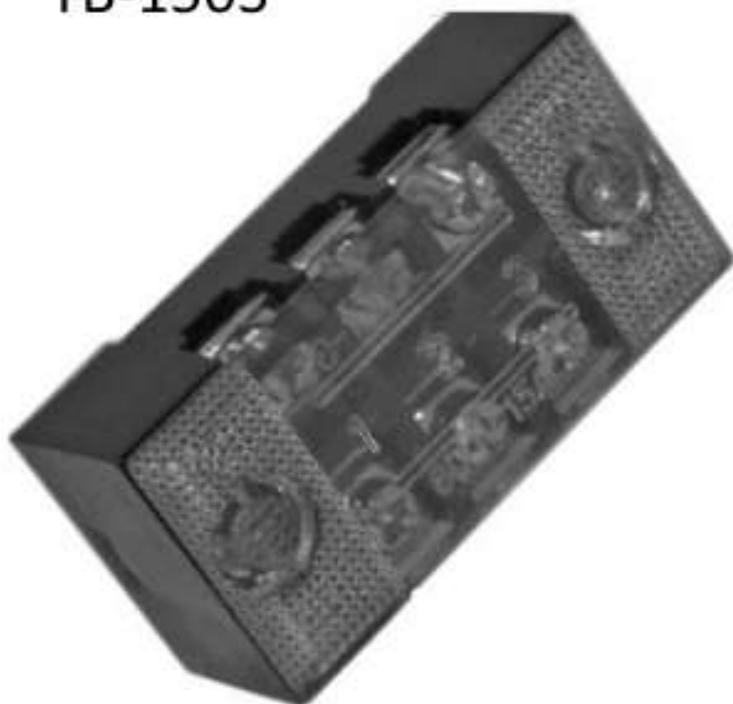

Тип разъёма :	винтовая клеммная колодка с крышкой
Количество контактов :	6 (2x3) - M3
Диаметр (сечение) проводника :	AWG14; 2 мм ²
Номинальное напряжение :	600 В
Номинальный ток :	15 А
Материал корпуса :	модифицированный пластик
Диапазон рабочих температур :	-40 ...+80 °С
Межосевое расстояние :	35,5 мм
Высота :	16 (с крышкой) мм
Ширина :	46 мм
Глубина :	22 мм

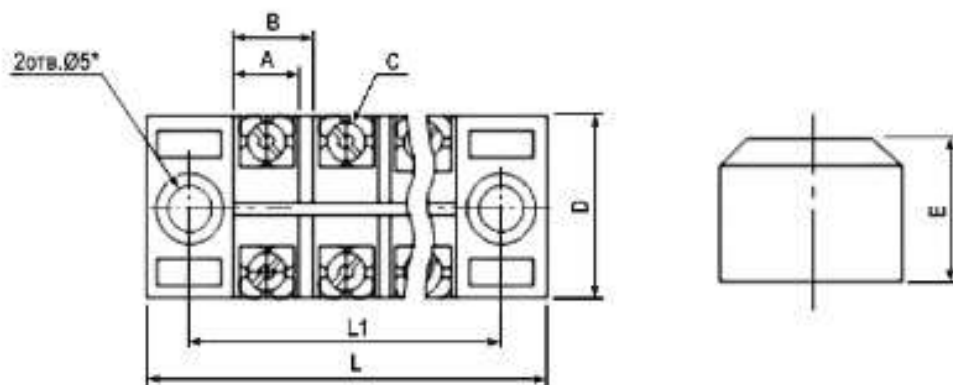

			L	L1	A	B	C	D	E
TB-1503	600V 15A	3	46	35.5	7.2	9	M3	22	16
TB-1504		4	55	45.5	7.2	9	M3	22	16
TB-1506		6	72	61.5	7.2	9	M3	22	16
TB-1512		12	125	115	7.2	9	M3	22	16