

Низкопрофильные трансформаторы для печатного монтажа.  
Low profile PCB mount laminated transformers.



AGENCY APPROVALS

- UL 506, File E73539
- UL 1585
- EN61558,
- EN60590, EN60472
- UL Recognised Class B

Код заказа /Ordering code  
**CT-U3075 XX**

Типоразмер / Size      Напряжение / Voltage


Electrical characteristics at 25°C

№	Наименование/item	U <sub>I</sub> , В/ U <sub>SEG</sub> V	I <sub>II</sub> ,(mA)/ I <sub>SEG</sub> (mA)	U <sub>XX</sub> В/ U <sub>NO LOAD</sub> V	Выходы / Sec. pins
1	CT-U30756-2	6x2	333	2x8.60	10-12/13-15
2	CT-U30759-2	9x2	222	2x12.4	10-12/13-15
3	CT-U307512-2	12x2	166	2x15.9	10-12/13-15
4	CT-U307515-2	15x2	133	2x20.8	10-12/13-15
5	CT-U307518-2	18x2	111	2x24.3	10-12/13-15
6	CT-U307521-2	21x2	95	2x28.1	10-12/13-15


Номинальное напряжение первичной обмотки 2x115 В.  
Температура перегрева до 70°C.  
Номера выводов первичной обмотки 1-3/6-8.  
Переменное напряжение пробоя между обмотками -4.0 кВ.  
Исполнение в герметизированном корпусе (0)  
и с установкой термопредохранителя (F).  
Двухсекционный каркас из самозатухающей пластмассы (UL94).  
Вес 0.15 кг.  
Вакуумная пропитка.  
Рабочая частота 50/60 Гц.

Standart primary voltage rating 2x115 V.  
Temperature class 70°C/B.  
Primary pins 1-3/6-8.  
Alternating breakdown voltage -4.0 kV.  
Hermetically sealed case (0).  
Encapsulated thermal fuse on request (F).  
Two-chamber coil, self-extinguishing material UL94.  
Weight 0.15 kg.  
Vacuum casted.  
Frequency 50/60 Hz.

Mechanical

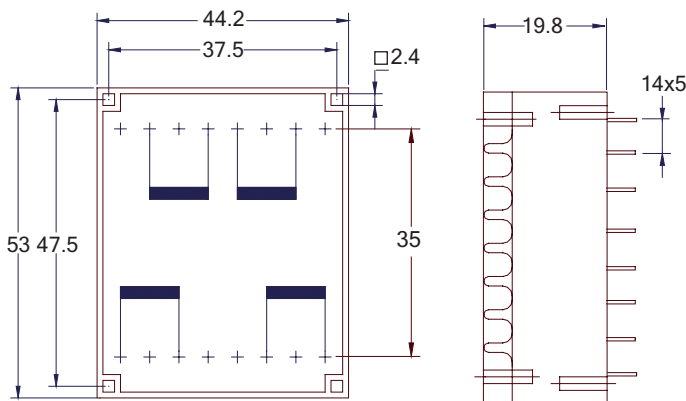

Schematic

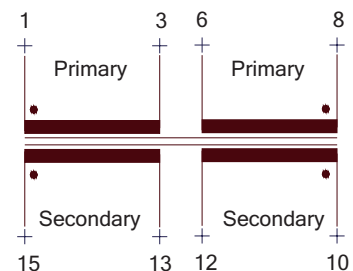

Все размеры в мм.  
Диаметр выводов 0.8 мм.  
Длина выводов 4.5 мм.