

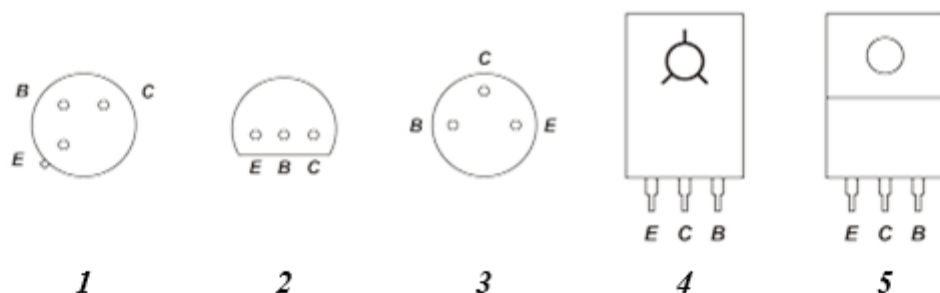
Болгарский транзисторах кремний

Вид	Печатать	U _{св} MAX, (U _{св}), V	Яс max, МА (А)	F _T , Mнеопределенный артикуль, МГц	H _{21E} , в	Пс max, МВт (W)	Socket
2Т3107	Si, NPN	45	100	150	120-460	300	1
2Т3108	Si, NPN	25	100	150	120-800	300	1
2Т3109	Si, NPN	25	100	150	180-800	300	1
2Т3167	Si, NPN	45	100	150	100-460	200	2
2Т3168	Si, NPN	25	100	150	100-460	200	2
2Т3169	Si, NPN	25	100	150	180-850	200	2
2Т3237	Si, NPN	50	100	150	100-460	150	2
2Т3238	Si, NPN	30	100	150	100-850	150	2
2Т3239	Si, NPN	30	100	150	180-850	150	2
2Т3307	Si, PNP	(-45)	100	100	70-450	300	2
2Т3308	Si, PNP	(-25)	100	100	70-800	300	2
2Т3309	Si, PNP	(-25)	100	100	110-800	300	2
2Т3402	Si, NPN	20	10	60	40-150	30	2
2Т3422	Si, NPN	20	10	60	40-150	30	2
2Т3501	Si, NPN	20	10	120	20-150	250	1
2Т3502	Si, NPN	20	10	125	20-150	250	1

2Т3511	Si, NPN	20	100	120	20-200	200	2
2Т3512	Si, NPN	20	100	120	150-450	200	2
2Т3513	Si, NPN	25	150	125	>1000	250	2
2Т3531	Si, NPN	120	30	90	30-180	250	1
2Т3532	Si, NPN	100	30	90	10-200	250	1
2Т3603	Si, NPN	20	150	300	15-280	250	1
2Т3604	Si, NPN	20	200	300	15-280	200	2
2Т3605	Si, NPN	20	200	300	15-280	200	2
2Т3606	Si, NPN	20	100	300	15-280	200	2
2Т3607	Si, NPN	20	100	300	15-280	200	2
2Т3608	Si, NPN	40	200	300	15-280	200	2
2Т3609	Si, NPN	40	200	300	15-280	200	3
2Т3633	Si, NPN	20	150	300	15-200	250	1
2Т3671	Si, NPN	25	100	600	20-160	150	1
2Т3841	Si, PNP	-15	200	300	15-790	150	1
2Т3850	Si, PNP	-110	100	50	30	150	2
2Т3851	Si, PNP	-70	100	50	30	150	2
2Т6551	Si, NPN	75	500	200	26-470	800	1
2Т6552	Si, NPN	60	500	70	26-470	800	1
2Т6554	Si, NPN	60	500	200	8-140	800	1
2Т6555	Si, NPN	60	600	200	8-71	700	1











2T6602	Si, NPN	20	300	300	10-200	350	1
2T6631	Si, NPN	40	300	300	10-200	350	1
2T6632	Si, NPN	20	300	300	10-200	350	1
2T6821	Si, PNP	-60	500	60	35-470	600	1
2T6822	Si, PNP	-45	500	60	35-400	600	1
2T7231	Si, NPN	25	(2)	3	40-250	(25)	4
2T7232	Si, PNP	-25	(2)	3	40-250	(25)	4
2T7233	Si, NPN	45	(2)	3	40-250	(25)	4
2T7234	Si, PNP	-45	(2)	3	40-250	(25)	4
2T7235	Si, NPN	60	(2)	3	40-250	(25)	4
2T7236	Si, PNP	-60	(2)	3	40-250	(25)	4
2T7237	Si, NPN	100	(2)	3	40-250	(25)	4
2T7238	Si, PNP	-100	(2)	3	40-160	(25)	4
2T7531	Si, NPN	25	(4)	3	20-60	(40)	5
2T7532	Si, PNP	-25	(4)	8	20-60	(40)	5
2T7533	Si, NPN	45	(4)	3	50-120	(40)	5
2T7534	Si, PNP	-45	(4)	8	50-220	(40)	5
2T7535	Si, NPN	60	(4)	3	90-250	(40)	5
2T7536	Si, PNP	-60	(4)	8	90-250	(40)	5









2T7537	Si, NPN	80	(4)	3	90-250	(40)	5
2T7538	Si, PNP	-80	(4)	8	90-250	(40)	5
2T7631	Si, NPN	25	(8)	8	40-100	(60)	5
2T7632	Si, PNP	-25	(8)	3	30-85	(60)	5
2T7633	Si, NPN	45	(8)	3	40-85	(60)	5
2T7634	Si, PNP	-45	(8)	3	30-80	(60)	5
2T7635	Si, NPN	60	(8)	3	42-76	(60)	5
2T7636	Si, PNP	-60	(8)	3	33-75	(60)	5
2T7637	Si, NPN	80	(8)	3	24-65	(60)	5
2T7638	Si, PNP	-80	(8)	3	24-110	(60)	5
2T9135	Si, NPN	45	(1)	150	40-250	(8)	4
2T9136	Si, PNP	-45	(1)	60	40-250	(8)	4
2T9137	Si, NPN	60	(1)	150	40-160	(8)	4
2T9138	Si, PNP	-60	(1)	60	40-160	(8)	4
2T9139	Si, NPN	100	(1)	150	40-160	(8)	4
2T9140	Si, PNP	-100	(1)	60	40-160	(8)	4



Кодекс имена корпусов Болгарский и низкой srednomoshtni транзисторы


Указание транзистора	Alpha или цвет Код ча H _{21E}	Кодовое имя	Разъяснения	Корпус
2Т3167 2Т3168 2Т3169	= 100-220 В = 180-460 С = 380-850		<p>Последние две цифры имя</p> <p>Последняя цифра год. производства. (81)</p> <p>Группа А</p>	
2Т3237 2Т3238 2Т3239	= 100-250 В = 180-460 С = 380-850		<p>Вторая и третья цифра слов</p> <p>Последняя цифра слов</p> <p>Группа В</p>	
2Т3307 2Т3308 2Т3309	О = 70-130 = 110-120 В = 200-450 С = 420-800		<p>Всегда "7"</p> <p>Четвертая цифра слов</p> <p>Последняя цифра года изготовления</p> <p>Группа А</p>	

<p>2Т3511 2Т3512</p>	<p>= 20-110 В = 90-200 В = 150-330 D = 270-550 E > 450</p>		<p>Последние две цифры слов Последняя цифра года изготовления Группа В</p>	
<p>2Т3513</p>			<p>Вторая и третья цифра слов Последняя цифра слов Последняя цифра года изготовления</p>	
<p>2Т3604 2Т3605 2Т3606 2Т3607 2Т3608 2Т3609</p>	<p>= 15-32 В = 26-55 В = 45-93 D = 77-160 D = 130-280</p>		<p>Первая и четвертая цифры слов Последняя цифра года изготовления Группа G</p>	
<p>2Т3850 2Т3851</p>			<p>Первая и четвертая цифры слов Последняя цифра года изготовления</p>	
<p>2Т6551 2Т6552</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 26-55 ● 45-93 ● 77-160 ● 130-280 ● 220-470 		<p>Первых четырех букв имени, В последних двух букв имени,</p>	

<p>2T6821</p> <p>2T6822</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 20-45 ● 30-125 ● 90-300 ● 230-470 ● 35-75 ● 55-115 ● 90-160 ● 130-280 ● 220-400 		<p>В первых трех букв имени,</p> <p>Последние три символа названия</p>	
<p>2T7232</p> <p>2T7233</p> <p>2T7234</p> <p>2T7235</p> <p>2T7236</p> <p>2T7237</p> <p>2T7238</p>	<p>= 20-60</p> <p>B = 50-120</p> <p>C = 100-250</p>		<p>Последние три цифры слов</p> <p>Группа А</p> <p>Две последние цифры года изготовления</p> <p>Месяц производства</p>	
<p>2T7531</p> <p>2T7532</p> <p>2T7533</p> <p>2T7534</p> <p>2T7535</p> <p>2T7536</p> <p>2T7537</p> <p>2T7538</p>	<p>= 20-60</p> <p>B = 50-120</p> <p>C = 100-250</p>		<p>Последние три цифры слов</p> <p>Группа А</p> <p>Две последние цифры года изготовления</p> <p>Месяц производства</p>	
<p>2T7631</p> <p>2T7632</p> <p>2T7633</p> <p>2T7634</p> <p>2T7635</p> <p>2T7636</p> <p>2T7637</p> <p>2T7638</p>			<p>Последние три цифры слов</p> <p>Две последние цифры года изготовления</p> <p>Месяц производства</p>	

2T9136
2T9137
2T9138
2T9139
2T9140

= 40-100
B = 60-160
100-250 = C



Последние три цифры слов

Группа B

Две последние цифры года
изготовления

Месяц производства

