




ИНДИКАТОР ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА СИГНАЛЬНЫЙ ИН-35

Э Т И К Е Т К А

Индикатор тлеющего разряда ИН-35 предназначен для использования в цепях переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц в электробытовых приборах и машинах, изготовленных для нужд народного хозяйства.

Вид климатического исполнения УХЛ 4 и В 4.

Схема соединения электродов с выводами

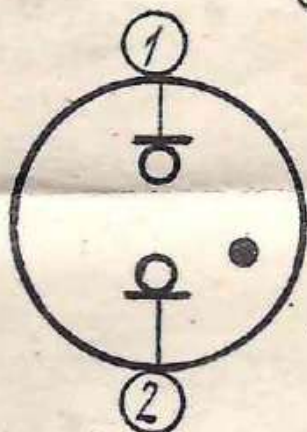

Обозначение вывода	Наименование электрода
1, 2	Комбинированный (анод — холодный катод)

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, единица измерения	Н о р м а	
	не менее	не более
Напряжение возникновения разряда, В	—	180
Рабочий ток переменный, мА	0,2	0,5
Яркость, кд/м ²	80	—
Время готовности (время запаздывания возникновения разряда):		
на свету, с	—	1
в темноте, с	—	10

Содержание драгоценных металлов

Драгоценных металлов не содержится.

Содержание цветных металлов

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Индикатор ИН-35 соответствует техническим условиям
ОДО.334.060 ТУ.

Штамп ОТК

Перепроверка произведена _____

дата

Место для
штампа ОТК

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Указания по эксплуатации — по ГОСТ 11163-84 и ОСТ 11 339.016-82.

2. Изгиб и пайка выводов производится на расстоянии не менее 5 мм от стекла ножки. При пайке применять теплоотвод. Избегать многократных впаиваний и выпайваний.

3. Рекомендуемый режим применения:

в цепь индикатора последовательно включается резистор $R = 200 \text{ кОм} \pm 10\%; 0,25 \text{ Вт}$.

4. Допускается эксплуатация индикаторов в цепях переменного тока частотой 50 Гц при напряжении питания свыше 242 В, при этом величина ограничительного резистора должна быть выбрана из условия, чтобы действующее значение тока не превышало 0,5 мА.

Зак. 1929 — 30000.