


# К в л

Тип :	резонатор кварцевый серии HC49
Корпус :	миниатюрный - типоразмер U
Частота :	номинальная - 10,000 МГц
Точность :	настройки частоты - 30 ppm (при T=25 °C)
Долговременная нестабильность частоты (старение) :	макс. +/- 5 ppm/ год
Емкость :	нагрузочная - 20 пФ
Уровень управления :	(driver level) - 100 мкВт
Сопротивление изоляции, не менее :	500 (при Uисп.dc=100 В) МОм
Диапазон рабочих температур :	-20...+70 °C
Высота :	13,2 (корпус) мм
Ширина :	корпус - 3,7 max; полная - 4,65 max мм
Глубина :	корпус - 10,2 max; полная - 11,05 max мм

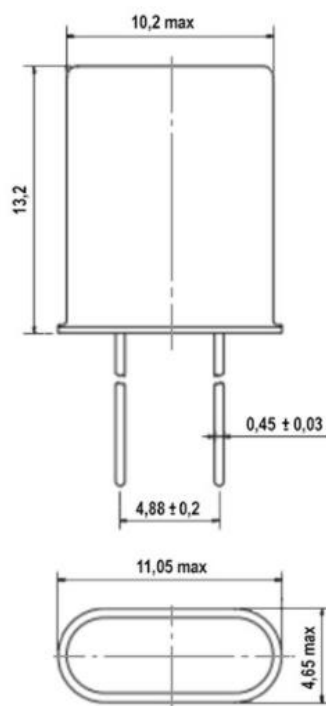

L = 13,2 или 20,0 мм