


# Светодиодный индикатор КИПД 102-1 ТА, ТВ

Светодиодный индикатор  $\varnothing 8$

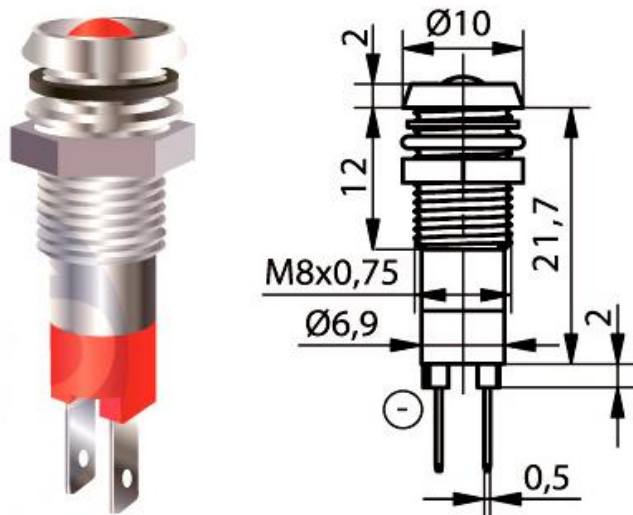

Индикаторы в металлическом корпусе. Выводы 2.8×0.5 мм под клемму. IP67. Повышенной яркости. Хромированный рефлексор.

Светодиодные индикаторы, монтажный диаметр 8 мм, в хромированном металлическом корпусе, крепление резьбовое под гайку. Исполнение IP67. Сверху дополнительный колпачок цвета свечения СИД с уплотнением. Необходимые для монтажа материалы в комплекте. АДКБ.432.432220.206ТУ.

Характеристики:

Монтажное отверстие: диаметр 8+0.2 мм

Фиксация: гайка M8×0.75 (материалы для монтажа в комплекте)

Соединение: выводы 2.8×0.5 мм.

Корпус: хромированная латунь

Внутренняя вставка: поликарбонат

Характеристики и модификации

| Цвет    | Напряжение      |                 | Оптические характеристики<br>при прямом токе 20 мА: |        |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------|
|         | 12-14В          | 24-28В          |                                                     |        |
| Красный | КИПД102 1 ТАК12 | КИПД102 1 ТАК24 | 40 мкд                                              | 630 нм |
| Желтый  | КИПД102 1 ТАЖ12 | КИПД102 1 ТАЖ24 | 60 мкд                                              | 590 нм |
| Зеленый | КИПД102 1 ТАЛ12 | КИПД102 1 ТАЛ24 | 40 мкд                                              | 568 нм |
| Синий   | КИПД102 1 ТАС12 | КИПД102 1 ТАС24 | 75 мкд                                              | 470 нм |
| Белый   | КИПД102 1 ТАБ12 | КИПД102 1 ТАБ24 | 75 мкд                                              |        |