


## П416, П416А, П416Б

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные *p-n-p* универсальные маломощные

Предназначены для применения в усилительных и генераторных каскадах высокой частоты, а также в импульсных каскадах радиоэлектронных устройств

Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса. Вывод эмиттера на буртике корпуса маркируется цветной меткой. Масса транзистора не более 2,2 г.

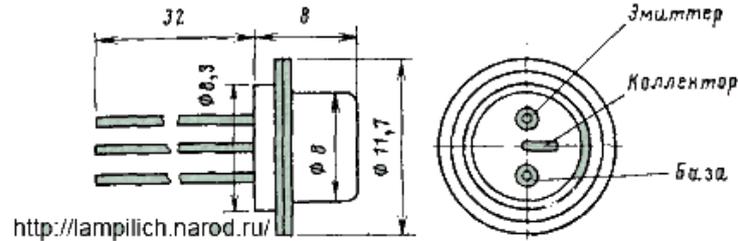

### Электрические параметры

Постоянная времени цепи обратной связи при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 5$ мА, $f = 5$ МГц не более . . . . .		500 нс
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 5$ мА, $f = 50 - 1000$ Гц:		
при $T = 298$ К		
П416 . . . . .		25 - 80
П416А . . . . .		60 - 125
П416Б . . . . .		90 - 200
при $T = 343$ К:		
П416 . . . . .	От 25 до 2,5 значения при $T = 298$ К	
П416А . . . . .	От 60 до 2,5 значения при $T = 298$ К	
П416Б . . . . .	От 90 до 3 значения при $T = 298$ К	
при $T = 213$ К . . . . .	От 0,4 до 1,6 значения при $T = 298$ К	

Модуль коэффициента передачи тока при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 5$ мА, $f = 20$ МГц не менее	
П416 . . . . .	2
П416А . . . . .	3
П416Б . . . . .	4
Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 5$ мА, $f = 50 - 1000$ Гц не более . . . . .	5 мксм
Обратный ток коллектора не более	
при $U_{КБ} = 15$ В . . . . .	5 мкА
при $U_{КБ} = 10$ В	
при $T = 298$ К и $T = 213$ К . . . . .	3 мкА
при $T = 343$ К . . . . .	90 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ0} = 2$ В не более . . . . .	100 мкА
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_К = 50$ мА, $I_Б = 3$ мА	
П416 . . . . .	2 В
П416А, П416Б . . . . .	1,7 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_К = 10$ мА, $I_Б = 1$ мА не более . . . . .	0,5 В
Граничное напряжение при $I_3 = 10$ мА не менее	
при $T = 298$ К . . . . .	14 В
при $T = 343$ К	
П416 . . . . .	13 В
П416А, П416Б . . . . .	10 В
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В, $f = 5$ МГц не более . . . . .	8 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 1$ В, $f = 5$ МГц не более . . . . .	40 пФ
Время рассасывания при $E_К = 10$ В, $I_К = 50$ мА, $\tau_n = 5$ мкс и $f = 1 - 10$ кГц не более	
при $I_Б = 4$ мА П416 . . . . .	1 мкс
при $I_Б = 2$ мА П416А . . . . .	1 мкс
при $I_Б = 1,25$ мА П416Б . . . . .	1 мкс

#### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер	
при $R_{БЭ} = 0$ . . . . .	15 В
при запертом эмиттере . . . . .	20 В
при $R_{БЭ} \leq 1$ кОм . . . . .	12 В
Постоянное напряжение эмиттер-база при $I_{ЭБ0} \leq 2$ мА	3 В
Постоянный ток коллектора . . . . .	25 мА
Импульсный ток коллектора и ток в режиме переключения при $\tau_n \leq 5$ мкс, $I_{К ср} \leq 25$ мА . . . . .	120 мА
Импульсная рассеиваемая мощность при $\tau_n \leq 5$ мкс	360 мВт