




ЭТИКЕТКА

Микросхемы типа К133ИИИ соответствуют
ГОСТ 18725-73 и техническим условиям
ОКД.348.086 TV28

Двоично-десятичный дешифратор с высоковольтным выходом

Схема расположения выводов

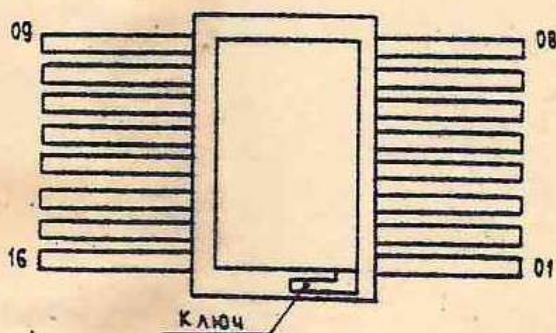

Масса не более 1,5 г

Содержание драгметаллов в 1000 микросхем

Золото 15,0 г Серебро 19,0 г

Таблица назначения выводов

Контакт	Цепь
01	Выход
02	Выход
03	Вход
04	Вход
05	Питание
06	Вход
07	Вход
08	Выход
09	Выход
10	Выход
11	Выход
12	Общий
13	Выход
14	Выход
15	Выход
16	Выход

Основные электрические параметры при $\theta_{окр} = +25^{\circ}\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
Выходное напряжение логического нуля (при $U_{н.л.} = 5\text{В} \pm 5\%$, $U_{пор}^0 = 0,8\text{В}$, $U_{пор}^1 = 2\text{В}$, $I_{вх} = 7\text{мА}$), В	$U_{вых}^0$	-	2,5
Выходное напряжение логической единицы (при $U_{н.л.} = 5\text{В} \pm 5\%$, $U_{пор}^0 = 0,8\text{В}$, $U_{пор}^1 = 2\text{В}$, $I_{вх} = 0,5\text{мА}$), В	$U_{вых}^1$	60	-
Входной ток логического нуля (при $U_{н.л.} = 5\text{В} \pm 5\%$, $U_{вх}^0 = 0,4\text{В}$, $U_{вх}^1 = 4,5\text{В}$), мА	$I_{вх}^0$	-	-1,6
по вх.03		-	-3,2
по вх.04,06,07			
Входной ток логической единицы (при $U_{н.л.} = 5\text{В} \pm 5\%$, $U_{вх}^0 = 0\text{В}$, $U_{вх}^1 = 2,4\text{В}$), мА	$I_{вх}^1$	-	40
по вх.03		-	80
по вх.04,06,07			
Ток потребления (при $U_{н.л.} = 5\text{В} \pm 5\%$, $U_{вх}^0 = 0\text{В}$), мА	$I_{пот}$	-	25



Место для штампа ОТК

Зак 1816