

Тиристор быстродействующий ТБ261-125



| | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----|----------------------------|-----|------|------|------|------|------|
| Средний прямой ток | I _{TAV} | | 125 А | | | | | | |
| Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии | U _{ORM} | | 600 - 1400 В | | | | | | |
| Повторяющееся импульсное обратное напряжение | U _{RRM} | | | | | | | | |
| Время выключения | t _q | | 16.0, 20.0, 25.0, 32.0 мкс | | | | | | |
| U _{ORM} , U _{RRM} , В | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| Класс по напряжению | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| T _p , °C | -60 ÷ 125 | | | | | | | | |

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

| Обозначение и наименование параметра | | Ед. изм. | Значение | Условия измерения | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Параметры в проводящем состоянии | | | | | | |
| I _{TAV} | Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии | A | 125 132 198 | T _c =88 °C; T _c =85 °C; T _c =55 °C; 180 эл. град. синус; 50 Гц | | |
| I _{TRMS} | Действующий ток в открытом состоянии | A | 196 | T _c =88 °C; 180 эл. град. синус; 50 Гц | | |
| I _{TM} | Ударный ток в открытом состоянии | kA | 4.5 5.0 | T _j =T _{jmax} T _j =25 °C | 180 эл. град. синус; t _p =10 мс; единичный импульс; U _D =U _G =0 В; Импульс управления: I _G =I _{FGM} ; U _G =20 В; t _{GP} =50 мкс; dI _G /dt=1 A/мкс | |
| | | | 4.5 5.0 | T _j =T _{jmax} T _j =25 °C | 180 эл. град. синус; t _p =8.3 мс; единичный импульс; U _D =U _G =0 В; Импульс управления: I _G =I _{FGM} ; U _G =20 В; t _{GP} =50 мкс; dI _G /dt=1 A/мкс | |
| I ² t | Защитный показатель | A ² ·10 ³ | 100 120 | T _j =T _{jmax} T _j =25 °C | 180 эл. град. синус; t _p =10 мс; единичный импульс; U _D =U _G =0 В; Импульс управления: I _G =I _{FGM} ; U _G =20 В; t _{GP} =50 мкс; dI _G /dt=1 A/мкс | |
| | | | 80 100 | T _j =T _{jmax} T _j =25 °C | 180 эл. град. синус; t _p =8.3 мс; единичный импульс; U _D =U _G =0 В; Импульс управления: I _G =I _{FGM} ; U _G =20 В; t _{GP} =50 мкс; dI _G /dt=1 A/мкс | |

| Блокирующие параметры | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|--|---|
| $U_{D\text{RM}}$, $U_{R\text{RM}}$ | Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии | V | 600 - 1400 | $T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$ 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто |
| $U_{D\text{SM}}$, $U_{R\text{SM}}$ | Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии | V | 700 - 1500 | $T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$ 180 эл. град. синус; единичный импульс; управление разомкнуто |
| U_D , U_R | Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение | V | $0.6 U_{D\text{RM}}$ $0.6 U_{R\text{RM}}$ | $T_j = T_{j\max}$ управление разомкнуто |
| Параметры управления | | | | |
| I_{FGM} | Максимальный прямой ток управления | A | 5 | $T_j = T_{j\max}$ |
| U_{RGM} | Максимальное обратное напряжение управления | V | 5 | |
| P_G | Максимальная рассеиваемая мощность по управлению | Вт | 3 | $T_j = T_{j\max}$ для постоянного тока управления |
| Параметры переключения | | | | |
| $(di_g/dt)_{crit}$ | Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ($f=1 \text{ Hz}$) | A/мкс | 1000 | $T_j = T_{j\max}$; $U_D = 0.67 U_{D\text{RM}}$; $I_{TM} = 250 \text{ A}$; Импульс управления: $I_G = 2 \text{ A}$; $U_G = 20 \text{ В}$; $t_{GP} = 50 \text{ мкс}$; $di_G/dt = 2 \text{ A/мкс}$ |
| Тепловые параметры | | | | |
| $T_{S\text{ig}}$ | Температура хранения | °C | -60...+50 | |
| T_j | Температура р-п перехода | °C | -60...+125 | |
| Механические параметры | | | | |
| M | Крутящий момент | Нм | 20 - 30 | |
| a | Ускорение | м/с ² | 100 | |

ХАРАКТЕРИСТИКИ


| Обозначение и наименование характеристики | Ед. изм. | Значение | Условия измерения |
|---|----------|--|---|
| Характеристики в проводящем состоянии | | | |
| U_{TM} | V | 2.30 | $T_j = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $I_{TM} = 393 \text{ A}$ |
| $U_{T(\text{то})}$ | V | 1.335 | $T_j = T_{j\max}$ |
| r_T | мОм | 2.083 | $0.5 \pi I_{TAV} < I_T < 1.5 \pi I_{TAV}$ |
| I_h | мА | 250 | $T_j = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $U_D = 12 \text{ В}$; управление разомкнуто |
| Блокирующие характеристики | | | |
| I_{DRM} , I_{RRM} | мА | 50 | $T_j = T_{j\max}$ $U_D = U_{D\text{RM}}$; $U_R = U_{R\text{RM}}$ |
| $(du_D/dt)_{crit}$ | В/мкс | 200, 320, 500, 1000, 1600, 2000, 2500 | $T_j = T_{j\max}$ $U_D = 0.67 U_{D\text{RM}}$; управление разомкнуто |

| Характеристики управления | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------|---------------------------|--|---|--|
| U_{GT} | Отпирающее постоянное напряжение управления, макс | V | 3.00 2.50 1.50 | $T_j = T_{j\min}$ $T_j = 25^\circ C$ $T_j = T_{j\max}$ | $U_0=12 V; I_0=3 A;$ Постоянный ток управления | |
| I_{GT} | Отпирающий постоянный ток управления, макс | mA | 400 250 150 | $T_j = T_{j\min}$ $T_j = 25^\circ C$ $T_j = T_{j\max}$ | | |
| U_{GO} | Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин | V | 0.70 | $T_j = T_{j\max}$ | $U_0=0.67 U_{0RM};$ Постоянный ток управления | |
| I_{GO} | Неотпирающий постоянный ток управления, мин | mA | 55.00 | | | |
| Динамические характеристики | | | | | | |
| t_{bd} | Время задержки, макс | мкс | 0.70 | $T_j = 25^\circ C; U_0=600 V; I_{TM}=I_{TAV};$ $di/dt=200 A/\text{мкс};$ Импульс управления: $I_0=2 A; U_0=20 V;$ $t_{GP}=50 \text{ мкс}; di_0/dt=2 A/\text{мкс}$ | | |
| t_{gt} | Время включения ²⁾ , макс | мкс | 1.60, 2.00, 2.50, 3.20 | | | |
| t_q | Время выключения ³⁾ , макс | мкс | 16.0, 20.0, 25.0, 32.0 | $du_0/dt=50 V/\text{мкс}; T_j = T_{j\max}; I_{TM} = I_{TAV}; di_0/dt=-10 A/\text{мкс}; U_0=100 V;$ $U_0=0.67 U_{0RM}$ | | |
| Тепловые характеристики | | | | | | |
| R_{Thyc} | Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс | $^\circ C/W$ | 0.150 | Постоянный ток | | |
| Механические характеристики | | | | | | |
| m | Масса | г | 240 | | | |
| D _s | Длина пути тока утечки по поверхности | мм (дюйм) | 12.4 (4.882) | | | |
| D _a | Длина пути тока утечки по воздуху | мм (дюйм) | 12.4 (4.882) | | | |

| МАРКИРОВКА | | | | | | | | ПРИМЕЧАНИЕ | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TB 261 125 14 A2 T3 T4 УХЛ2 | | | | | | | | 1) Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | | | | | | | | Обозначение группы | | | | |
| | | | | | | | | $(dv_0/dt)_{0.5}, V/\text{мкс}$ | | | | |
| | | | | | | | | 2) Время включения | | | | |
| | | | | | | | | Обозначение группы | | | | |
| | | | | | | | | $t_{gt}, \text{мкс}$ | | | | |
| | | | | | | | | 3) Время выключения ($du_0/dt=50 V/\text{мкс}$) | | | | |
| | | | | | | | | Обозначение группы | | | | |
| | | | | | | | | $t_{q0}, \text{мкс}$ | | | | |
| | | | | | | | | T4 P4 M4 K4 | | | | |
| | | | | | | | | 1.60 2.00 2.50 3.20 | | | | |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: ST6, T.SA1

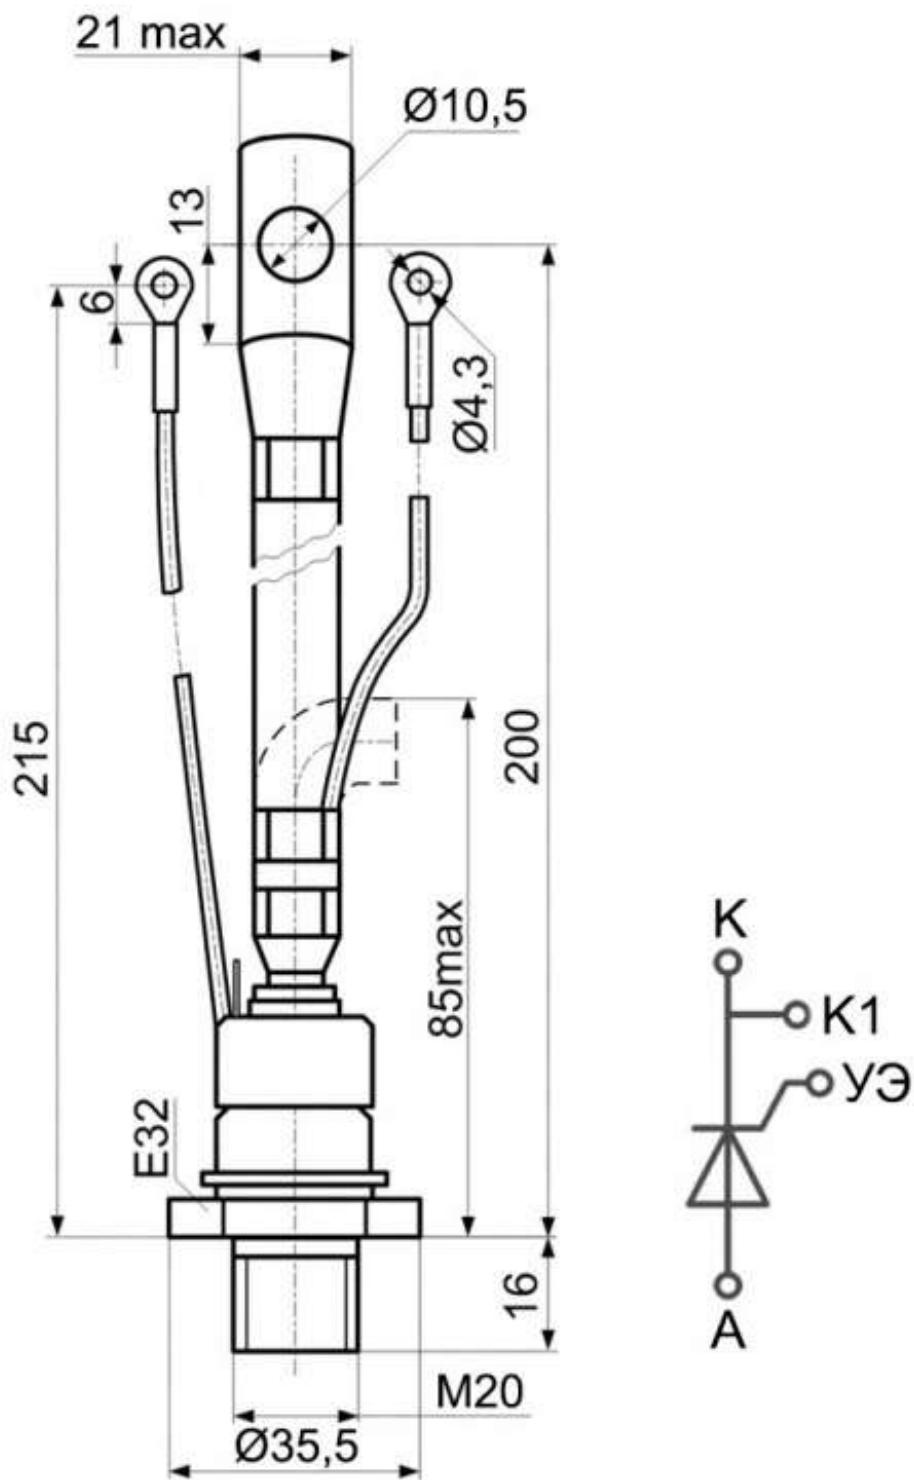

К – катод;

А – анод;

К1 – вспомогательный катод;

УЭ – управляющий электрод;

Все размеры в миллиметрах

| Тип Резьбы | W | H |
|--|--------------|----|
| Метрическая Резьба Тип А (по требованию) | M16x1,5 – 8g | 13 |
| Метрическая Резьба Тип В | M20x1,5 – 8g | 16 |