



## TBC-6003

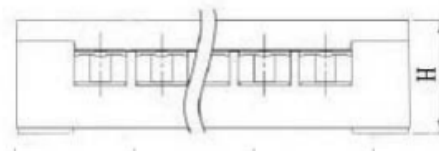

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Вес брутто                               | 87.31                                                 |
| Транспортная упаковка: размер/<br>кол-во | 43.5*33*32/120                                        |
| Количество контактов                     | 6                                                     |
| Тип разъёма                              | Колодка клеммная винтовая с крышкой серии<br>TBC-6000 |
| Высота, мм                               | (E) - 30                                              |
| Ширина, мм                               | (L) - 74,7                                            |
| Номинальный ток, А                       | 60                                                    |
| Глубина, мм                              | (D) - 37,5                                            |
| Номинальное напряжение, В                | 600                                                   |
| Сечение провода, мм <sup>2</sup>         | 0,5...1,0                                             |

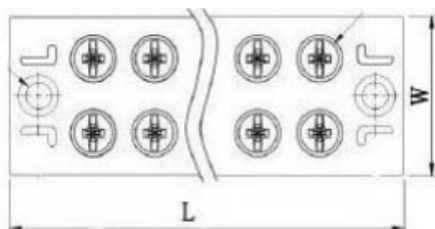

| Product specification | Wire section          | Rated current (A) | voltage | Length/Breadth/Height (mm) |      |      | Pole number(A) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------|----------------------------|------|------|----------------|
|                       |                       |                   |         | L                          | W    | H    |                |
| TBC-602(60A 2P)       | 0.5-10mm <sup>2</sup> | 60                | 660V    | 57                         | 37.6 | 30.2 | 2              |
| TBC-6003(60A 3P)      | 0.5-10mm <sup>2</sup> | 60                | 660V    | 74.7                       | 37.6 | 30.2 | 3              |
| TBC-604(60A 4P)       | 0.5-10mm <sup>2</sup> | 60                | 660V    | 92.4                       | 37.6 | 30.2 | 4              |
| TBC-605(60A 5P)       | 0.5-10mm <sup>2</sup> | 60                | 660V    | 110.2                      | 37.6 | 30.2 | 5              |
| TBC-606(60A 6P)       | 0.5-10mm <sup>2</sup> | 60                | 660V    | 128                        | 36.5 | 31   | 6              |
| TBC-6010(60A10P)      | 0.5-10mm <sup>2</sup> | 60                | 660V    | 198.9                      | 37.6 | 30.2 | 10             |
| TBC-6012(60A 12P)     | 0.5-10mm <sup>2</sup> | 60                | 660V    | 234                        | 37.6 | 30.2 | 2              |
| TBC1002 (100A 2P)     | 0.5-25mm <sup>2</sup> | 100               | 660V    | 64                         | 43.2 | 34.5 | 2              |
| TBC1003 (100A 3P)     | 0.5-25mm <sup>2</sup> | 100               | 660V    | 86                         | 43.2 | 34.5 | 3              |
| TBC1004 (100A 4P)     | 0.5-25mm <sup>2</sup> | 100               | 660V    | 107.8                      | 43.2 | 34.5 | 4              |
| TBC1005 (100A 5P)     | 0.5-25mm <sup>2</sup> | 100               | 660V    | 107.8                      | 43.2 | 34.5 | 5              |
| TBC1006 (100A 6P)     | 0.5-25mm <sup>2</sup> | 100               | 660V    | 151.6                      | 43.2 | 34.5 | 6              |
| TBC10010 (100A 10P)   | 0.5-25mm <sup>2</sup> | 100               | 660V    | 239                        | 43.2 | 34.5 | 10             |
| TBC10012 (100A 12P)   | 0.5-25mm <sup>2</sup> | 100               | 660V    | 283                        | 43.2 | 34.5 | 12             |