Микросхема представляет собой четырехразрядный универсальный сдвиговый регистр.
Корпус К155ИР13 типа 239.24-1, масса не более 4 г. Зарубежные аналоги SN74198N

Корпус ИМС К155ИР13

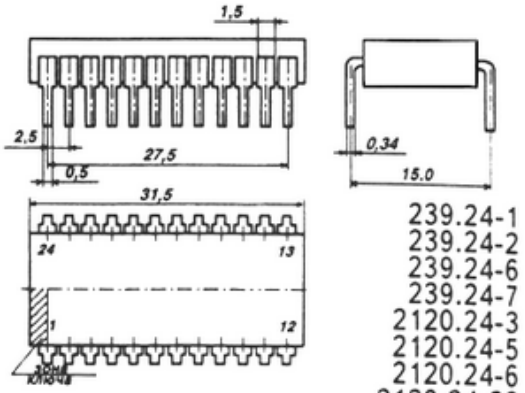

239.24-1
239.24-2
239.24-6
239.24-7
2120.24-3
2120.24-5
2120.24-6
2120.24-23

Условное графическое обозначение

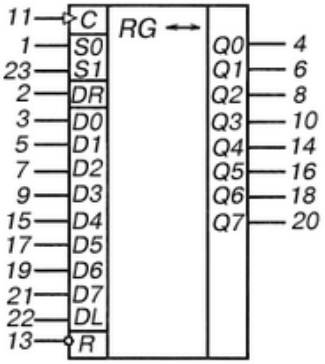

1 - вход режимный S0;
2 - вход последовательного ввода информации при сдвиге вправо DR;
3 - вход информационный D0;
4 - выход Q0; 5 - вход D1;
6 - выход Q1; 7 - вход D2;
8 - выход Q2; 9 - вход D3;
10 - выход Q3;
11 - вход синхронизации C;
12 - общий;
13 - вход инверсный "сброс" R;
14 - выход Q4; 15 - вход D4;
16 - выход Q5; 17 - вход D5;
18 - выход Q6; 19 - вход D6;
20 - выход Q7; 21 - вход D7;
22 - вход последовательного ввода информации при сдвиге влево DL;
23 - вход режимный S1;
24 - напряжение питания;

Электрические параметры

1	Номинальное напряжение питания	5 В ± 5 %
2	Выходное напряжение низкого уровня	не более 0,4 В
3	Выходное напряжение высокого уровня	не менее 2,4 В
4	Помехоустойчивость	не менее 0,4 В
5	Входной ток низкого уровня	не более -1,6 мА
6	Входной ток высокого уровня	не более 0,04 мА
7	Ток короткого замыкания	-18...-57 мА
8	Потребляемая мощность	не более 609 мВт
9	Рабочая частота	25 МГц