


# Цементные резисторы (RX27-1±5%)

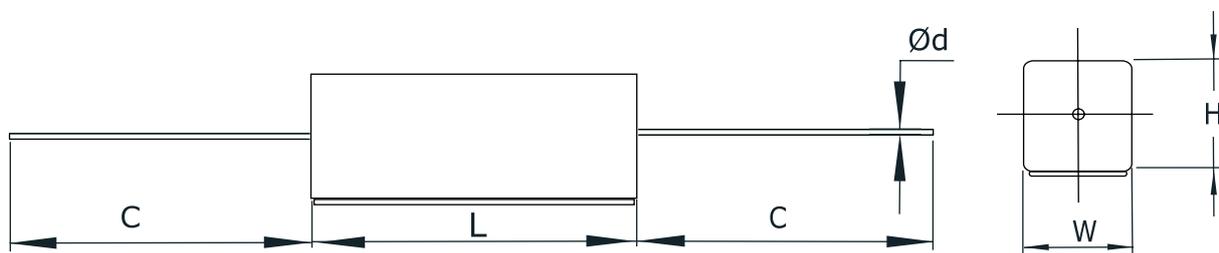

## Характеристики

70 °С Мощность (W)	Доступные номиналы(Ω)		Предельное рабочее напряжение (В)	Индекс температур (PPM)	Критическое напряжение (V)	Рабочая температура °С	Размер (мм)				
	До КОм	До Моm					W±1	H±1	L±1.5	C±3	d±0.05
5	0.1~1K	1K1~68K	500	250	700	-55~155	10	9	22	26	0.65
7	0.1~1K	1K1~68K	500	250	700	-55~155	10	9	35	22	0.68
10	0.1~1K	1K1~68K	500	250	700	-55~155	10	9	48	22	0.68
20	0.1~1K	1K1~68K	500	250	700	-55~155	14	13.5	65	22	0.80

## Кривая допустимой мощности рассеяния в зависимости от температуры

