



MG12 3-6,5 mm Кабельный ввод(гермоввод) с вентиляцией, сальник металл



MG12 3-6,5 mm Кабельный ввод(гермоввод) с вентиляцией, сальник металл с разборной цангой предназначен для герметичного ввода-вывода кабелей и проводов диаметром от 3 до 6,5 мм в корпусах щитового электрооборудования.

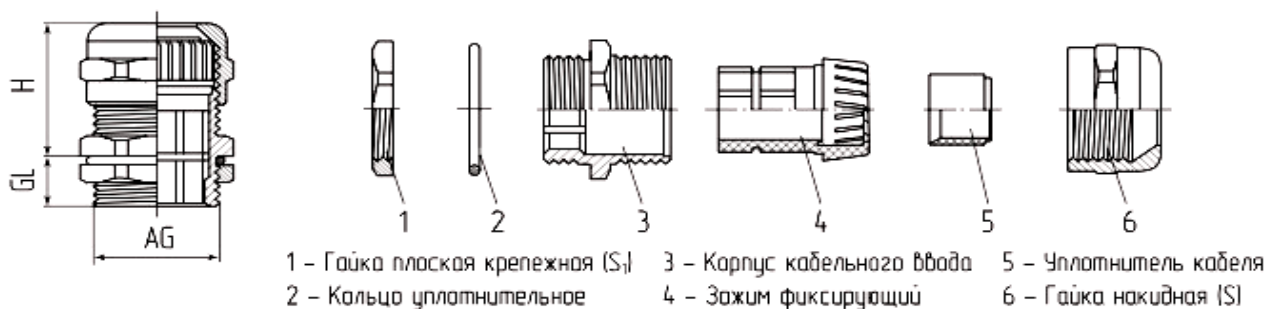

H	S	S1	D	AG	GL
19мм.	14мм.	14мм.	6.5мм.	12мм.	6мм.

Характеристики

Тип продукта	ввод
Материал корпуса	латунь
Покрытие	никелированное
Материал уплотнителя	неопрен
Исполнение	Прямолинейное
Тип резьбы	метрическая
Вводная резьба	M12x1.5
Диапазон кабелей, мм	3-6,5
Номинальный диаметр, мм	12
Внутренний диаметр, мм	6.5
Наружный диаметр, мм	12
Длина резьбы, мм	6
Общая длина, мм	25
Монтажное отверстие, мм	10.2
Степень защиты от влаги и пыли	IP 68
Температура эксплуатации, °C	-40...+100
Специальные свойства	нг (не поддерживает горение), устойчивость к УФ-излучению
Цвет	стальной