


РАЗЪЕМЫ СЕРИИ D-SUB

Материал корпуса сталь, покрытая цинком или оловом
 Материал контактов фосф. бронза
 Материал изолятора полистирол усиленный стекловолокном
 Предельный ток 5А
 Предельное напряжение 1000 В в течении 1 мин
 Сопротивление изолятора не менее 1000 МОм
 Сопротивление контактов не более 0.1 Ом
 Допустимые температуры -55°C...+105°C

Система обозначений: **DRB - 15 M A**
1 2 3 4
 1. Серия DB, DI, DC, DRB, DHS, DHR
 2. Количество контактов 9, 15, 19, 23, 25, 37, 50
 3. Тип контактов M – вилка
 F – розетка
 4. Вариант исполнения (для серии DRB) A – 7,2 мм
 B – 9,4 мм




Разъем DB для пайки на кабель, прямой

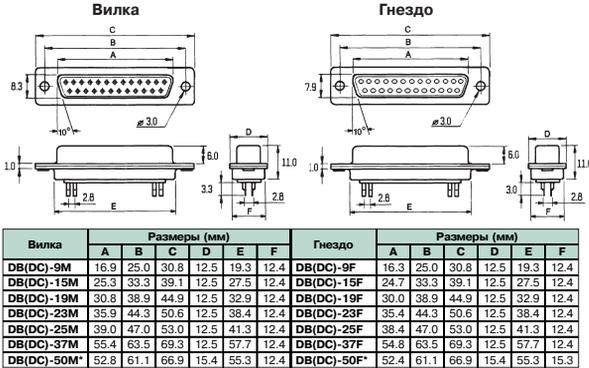


* Разъем с 50 контактами имеет 3 ряда

Разъем DC для обжима на кабель

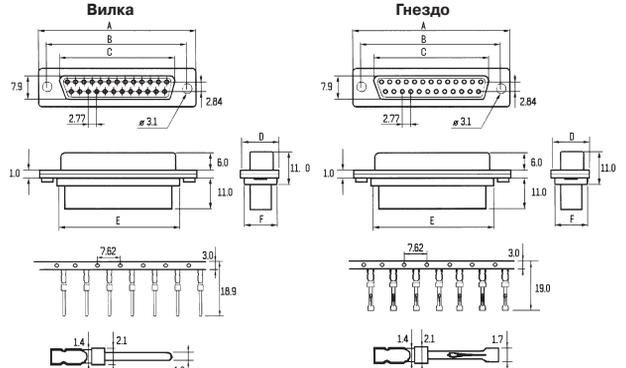


Разъем DRB для пайки на плату

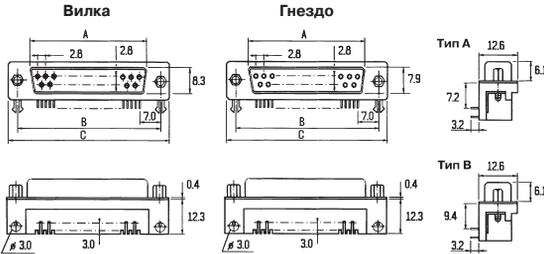


* MA(FA) – 7,2 мм; MB(FB) – 9,4 мм

Разъем DI для накладки на плоский кабель

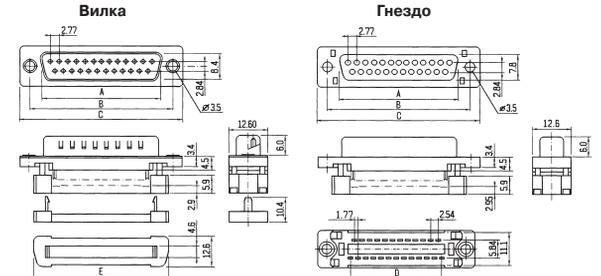


Разъем DHS высокой плотности для пайки на кабель

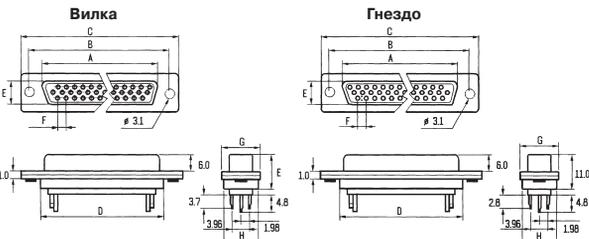

* Разъем с 78 контактами имеет 4 ряда контактов

Разъем DHR высокой плотности для пайки на плату

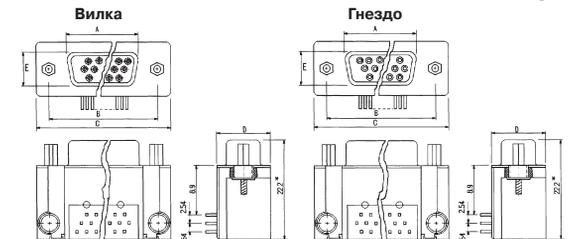

* Разъем с 78 контактами имеет 4 ряда контактов

Крепеж для разъемов серии D-SUB



1A 021, винты (2 шт.) и скобы (2 шт.) для D-SUB

1A 022, винты (2 шт.) и скобы (2 шт.) для корп. к DB

1A 023, винты (2 шт.), гайки (2 шт.) и шайбы (4 шт.) для DB

1A 027, гайки (2 шт.) для DB

1A 028, винты (2 шт.) с "уголками" (2 шт.) для DB

1A 030, винты удлиненные (2 шт.) для DB

E23, удлиненный винт для DB