


Светодиодный индикатор КИПД 103 МА, МВ

Светодиодный индикатор Ø14 мм в металлическом корпусе

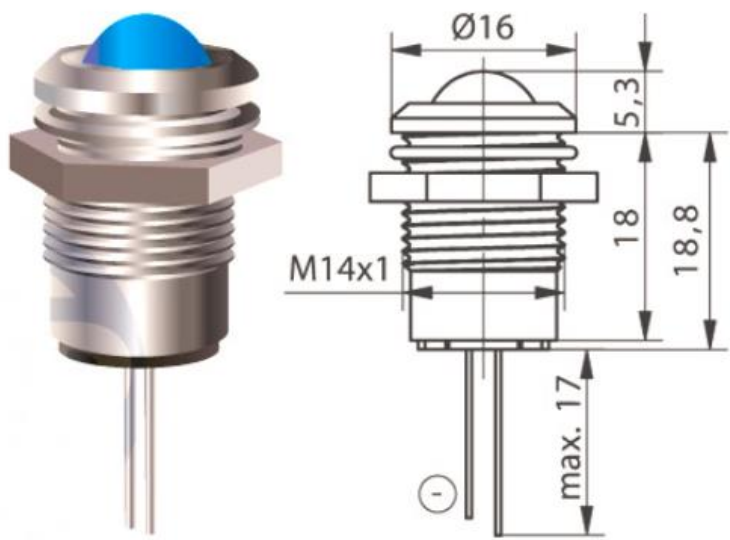

Характеристики и модификации

Цвет	Хромированный корпус	Черный корпус	оптические характеристики при прямом токе 20 мА		Напряжение, В
Красный	КИПД103МА К	КИПД103МВ К	100 мкд	630 нм	2.0
Желтый	КИПД103МА Ж	КИПД103МВ Ж	50 мкд	590 нм	2.0
Зеленый	КИПД103МА Л	КИПД103МВ Л	60 мкд	568 нм	2.0

Индикатор в металлическом корпусе

Светодиодные индикаторы, монтажный диаметр 14 мм, с хромированным металлическим корпусом, крепление резьбовое под гайку. Необходимые для монтажа материалы в комплекте. АДКБ.432220.206 ТУ

Характеристики:

- Монтажное отверстие: $\varnothing 14 \pm 0.2$ мм
- Фиксация: гайка М14×1 (материалы для монтажа в комплекте)
- Соединение: выводы СИД
- Корпус: хромированная латунь
- Внутренняя вставка: поликарбонат

По запросу:

- матовый корпус