


## Вилка 47КВ 27В 10А разборная отечественная

Вилка 47КВ 27В 10А разборная отечественная предназначена для присоединения переносных приёмников постоянного тока, встраиваемых в передвижные средства наземного, водного и воздушного транспорта и рассчитаны для эксплуатации в условиях умеренного холодного и тропического климата. По конструктивному исполнению соединитель не обеспечивает полярность соединения вилки с розеткой. Вилка состоит из пластмассового корпуса, основания и контактов. Производится путем установки вилки в розетку 47к.

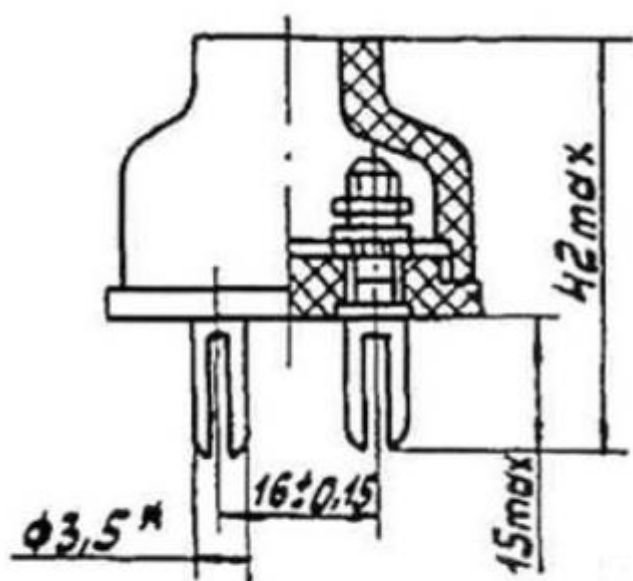

**ВИЛКА 47К**

Основные технические характеристики вилки 47-К:

- максимальное рабочее напряжение до 36 В;
- диапазон частот 1-80 Гц;
- амплитуда ускорения 150 м/с<sup>2</sup>;
- количество сочленений-расчленений 10000;
- Интервал рабочих температур от -60 до +110 °С;
- Минимальная наработка 8 лет;
- Минимальный срок сохраняемости 10 лет.