


Кабельные вводы металлические

Тип: PG-M

- Предназначены для герметичного ввода-вывода кабелей и проводов в корпусах щитового электрооборудования
- Герметичная конструкция. Степень защиты IP68
- Полная защита оборудования от пыли и нормированная по давлению защита от погружения в воду
- Материал корпуса и накидной гайки: никелированная латунь
- Кабельный ввод имеет высокую степень защиты, долговечный, надежный и стойкий к коррозии корпус
- Температура эксплуатации: -40°C ~ +100°C
- Установка сальника производится гаечным ключом
- Защитная мембрана предотвращает попадание пыли
- Рекомендуемый инструмент:
 - системы гидравлические для пробивки отверстий:
 - ПГПО-60
 - ПГПО-60А
 - прессы гидравлические для пробивки отверстий:
 - ПГРО-60А
 - ПГРОу-60А
 - ПГРОп-60А
 - матрицы МПО для пробивки круглых отверстий



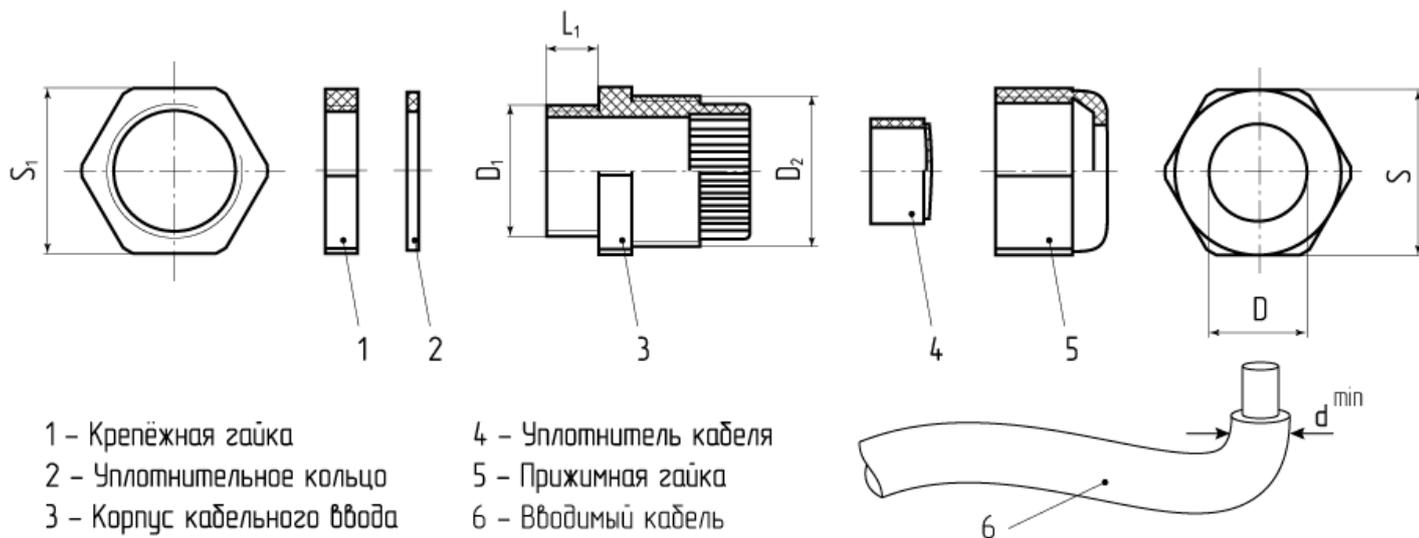

товарные позиции	→ Размерные характеристики						ед. изм.	потреб. упак.	кратность/ мин. норма отпуска
	L ₁	S	D	D ₁	D ₂	d			
PG-M-7 (Fortisflex)	7	14	6.5	12	12	3	шт	10	10
PG-M-9 (Fortisflex)	8	18	8	15	14.3	4	шт	10	10
PG-M-11 (Fortisflex)	8	21	10	18	18	5	шт	10	10
PG-M-13.5 (Fortisflex)	8	23	12	20	20.1	6	шт	10	10
PG-M-16 (Fortisflex)	8	25	14	22	22	10	шт	10	10
PG-M-21 (Fortisflex)	10	30	18	28	27.8	13	шт	10	10
PG-M-29 (Fortisflex)	11	40	25	36.5	36.8	18	шт	6	6
PG-M-36 (Fortisflex)	12	50	33	45.6	47.1	25	шт	6	6
PG-M-42 (Fortisflex)	13	57	38	54	55.3	32	шт	6	6