


Tidar

Вентилятор RQD 4020MS 12VDC

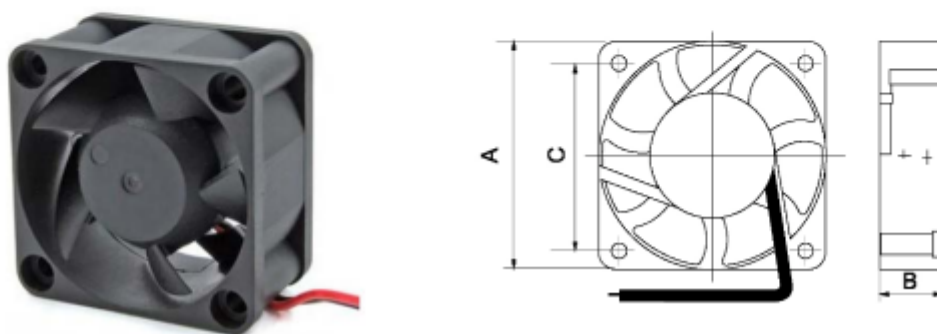

1. Общая информация

Наименование	Описание	Условия испытания
Размер (АxВ), мм	40x20	
Межосевое расстояние (С), мм	32	
Подшипник	Маслосодержащий	
Номинальное напряжение, В	DC12	
Выходы	провод	
Мощность, Вт	0,96	
Номинальный ток, А	0,08 + 10% МАКС.	При номинальном напряжении: 1. 25°C 2. Относительная влажность 65% 3. Измерение через 5 минут
Номинальная скорость, об/мин/мин	6000 ±10%	
Производительность, CFM / м³/мин	6,6 0,19	1. Устройство для измерения PQ 2. Стандарт: AMCA 3. Номинальное напряжение 4. Номинальный ток
Уровень шума, дБ	24	1. Номинальное напряжение 2. Немая Комната 3. Расстояние: 1 М 4. Фоновый шум: <18 дБ
Наработка на отказ, час	30 000	
Направление вращения	По часовой стрелке (со стороны этикетки)	
Вес, гр.	27,2	