


СГ203К, СГ203К-1

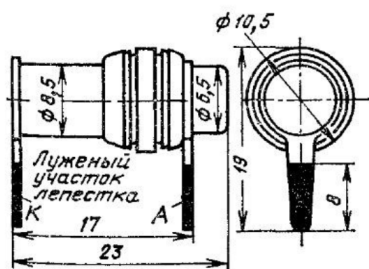

Стабилитрон для стабилизации напряжения.

Наполение — неоно-аргоновая смесь. Оформление — металлокерамическое. Масса 5 г.

Основные данные

Напряжение возникновения разряда	≤ 135 В
Напряжение стабилизации в рабочем диапазоне тока	79—86 В
Рабочий ток	1—10 мА
Изменение напряжения стабилизации при изменении тока в рабочем диапазоне	≤ 2 В
Нестабильность напряжения стабилизации во времени	$\leq 0,15$ В
Изменение напряжения стабилизации от включения к включению	$\leq 0,1$ В
Скачки напряжения и падающие участки на вольт-амперной характеристике	$\leq 0,5$ В
Наработка (для СГ203К)	$\geq 10\,000$ ч