


Светодиодный индикатор КИПД 102 МА, МВ

Светодиодный индикатор $\varnothing 8$

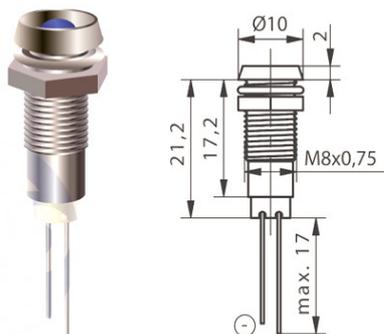

Индикатор в металлическом корпусе

Светодиодные индикаторы, монтажный диаметр 8 мм, с хромированным металлическим корпусом, крепление резьбовое под гайку. Типы корпусов МА, МВ. Необходимые для монтажа материалы в комплекте. АДКБ.432220.206 ТУ

Характеристики:

Монтажное отверстие: $\varnothing 8 \pm 0.2$ мм

Фиксация: гайка М8×0.75 (материалы для монтажа в комплекте)

Соединение: выводы СИД

Корпус: хромированная латунь

Внутренняя вставка: поликарбонат белый

Характеристики и модификации

Цвет	Хромированный корпус	Черный корпус	оптические характеристики при прямом токе 20 мА		Напряжение, В
Красный	КИПД102МА К	КИПД102МВ К	40 мкд	630 нм	2.0
Желтый	КИПД102МА Ж	КИПД102МВ Ж	60 мкд	590 нм	2.0
Зеленый	КИПД102МА Л	КИПД102МВ Л	40 мкд	568 нм	2.0
Синий	КИПД102МА С	КИПД102МВ С	75 мкд	470 нм	3.5
Белый	КИПД102МА Б	КИПД102МВ Б	75 мкд		3.5