



MF-2x3F wire 0,3m AWG20

межплатные кабели питания



Технические характеристики:

Метод монтажа	пайка проводов в плату
Цвет изоляции	красный/ черный
Материал изолятора	поливинилхлорид
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	нейлон PA66 (UL94V0)
Длина провода	300 мм
Диаметр (сечение) проводника	0,5 мм ² (20AWG)
Диаметр (сечение) изоляции	1,6 мм
Количество клемм	6 с шагом 4,2
Рабочая температура	-25...+85 °С
Ответная часть	MF-2x3S, MF-2x3R

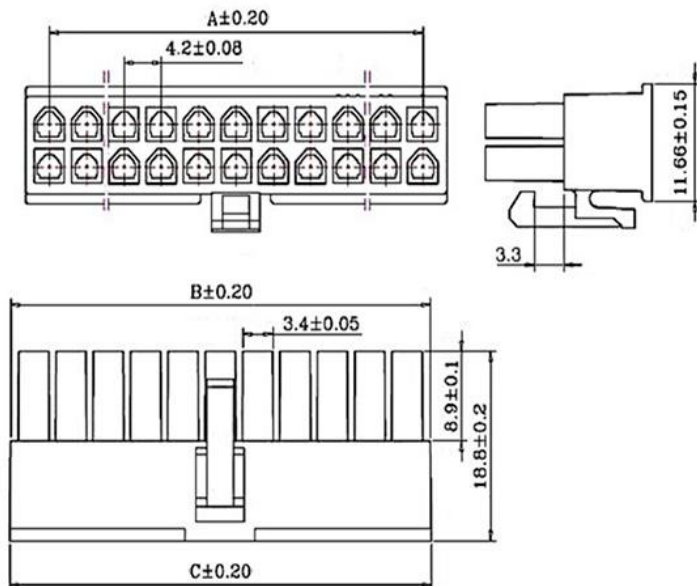

	MF=4202			
		A	B	C
2	4202-2X1P	—	5.38	5.58
4	4202-2X2P	4.2	9.58	9.78
6	4202-2X3P	8.4	13.78	13.98
8	4202-2X4P	12.6	17.98	18.18
10	4202-2X5P	16.8	22.18	22.38
12	4202-2X6P	21.00	26.38	26.58
14	4202-2X7P	25.2	30.58	30.78
16	4202-2X8P	29.4	34.78	34.98
18	4202-2X9P	33.6	38.98	39.18
20	4202-2X10P	42.0	43.18	43.38
22	4202-2X11P	46.2	47.38	47.58
24	4202-2X12P	50.4	51.58	51.78