


MG12M 3-6,5 mm Кабельный ввод(гермоввод), сальник металл



Герметичный ввод-вывод кабелей и проводов диаметром от 3 до 6,5 мм в корпусах электрощитового оборудования.

Технические характеристики

тип продукта	ввод
материал корпуса	латунь
покрытие	никелированное
материал уплотнителя	неопрен
исполнение	Прямолинейное
тип резьбы	метрическая
вводная резьба	M12x1.5
диапазон кабелей, мм	3-6,5
номинальный диаметр, мм	12
внутренний диаметр, мм	6.5
наружный диаметр, мм	12
длина резьбы, мм	6
общая длина, мм	25
монтажное отверстие, мм	10.2
степень защиты от влаги и пыли	IP 68
температура эксплуатации, °C	-40...+100
специальные свойства	нг (не поддерживает горение) устойчивость к УФ-излучению
цвет	стальной

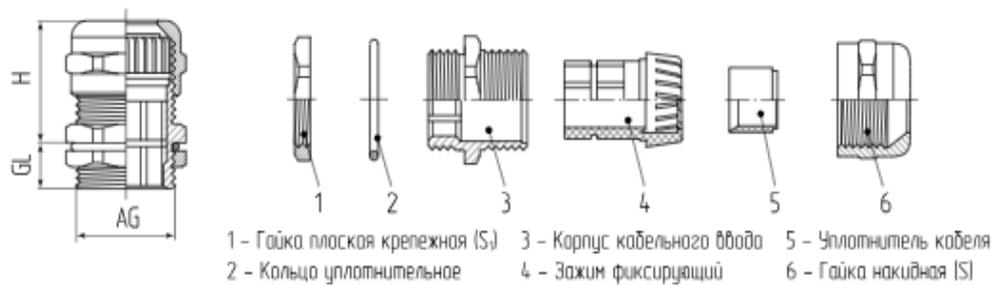

Размерные характеристики

размер	H	S	S ₁	D	AG	GL
значение (мм)	19	14	14	6.5	12	6