


Реле РЭС32 - пылебрызгозащищенное, двухпозиционное, одностабильное, с четырьмя переключающими контактами. Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50... 1100 Гц. Реле РЭС32 соответствует требованиям ГОСТ16121-86 и техническим условиям РФ0.450.034ТУ.

Масса реле, не более: 38.0г.
Минимальный срок службы и минимальный срок сохраняемости реле – 12 лет.

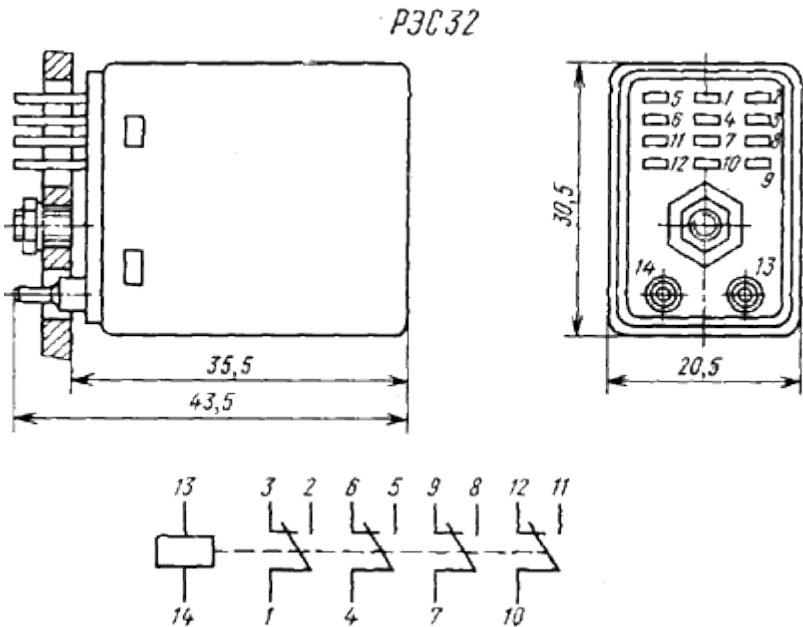

Тип реле	Номер паспорта	R _{ном.} Ом	Ток		U _{раб.} В	I _{раб.} мА	Время		Кон-такты
			I _{сд.} мА	I _{от.} мА			t _{сд.} мС	t _{от.} мС	
РЭС-32	РФ4.500.341	175	36	8	11..13	-	15	8	4п
	РФ4.500.342	650	20	4	21..26	-			
	РФ4.500.343	700	21	3	27..33	-			
	РФ4.500.344	2 500	11	3	43..52	-			
	РФ4.500.345	2 800	11	2	54..66	-			