


Клемма ножевая, изолированная FDD5.5-250

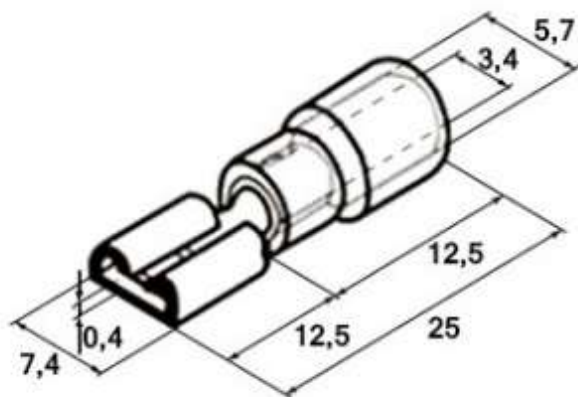

Серия	Ответная часть, "папа"	Подключаемый контакт	Размеры, мм						
			B	L	F	H	Ød	ØD	S
FDD5.5-250	MDD5.5-250	0,8x6,35 мм	7,4	25,0	12,5	12,5	3,4	5,7	0,40

Технические характеристики

Серия		FDD5.5-250
Тип		наконечник плоский, клемма тип "мама"
Присоединяемый контакт		0,8x6,35 мм
Сечение провода	по ГОСТу	4-6 мм ²
	A.W.G.	12-10
	S.W.G.	14-12
Материал		луженая медь
Толщина материала, S		0,40 мм
Максимальный ток, I _{max}		24 А
Диэлектрик (изолятор)		ПВХ
Цвет изолятора		