




переключатели галетные
666 пгг 11ПГИ

Этикетка

Переключатели предназначаются для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока.

Климатическое исполнение: УХЛ
Электрическая схема:

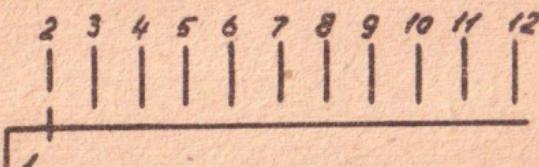

Основные электрические параметры

<u>Наименование параметра, единица измерения</u>	<u>Норма</u>
<u>Сопротивление эл. контакта, Ом, не более</u>	<u>0,02</u>
<u>Сопротивление изоляции, Ном, не менее</u>	<u>1000</u>
<u>Эл. прочность изоляции, в, не менее</u>	<u>1000</u>

Содержание драгоценных металлов в одном изделии: СР999 1,1416

Содержание цветных металлов в одном изделии:

<u>К-во плат</u>	<u>Медь, г</u>	<u>Бронза, г</u>	<u>Латунь, г</u>
1	4,7	0,7	9
2	9,4	0,1	11,6
3	14,1	0,2	14,1
4	21,4	2,7	16,2
5	26,8	3,4	21,1

Сведения о приемке:

Переключатели соответствуют техническим условиям:

УСО 36 005974

Приняты по извещению № 5 от 16.03.1999

Штамп РТК Штамп представителя заказчика
от 20

Перепроверка произведена
приняты по извещению № от