

Разъемы Mini-Fit, штекер на плату

MF

Материал

Контакты: фосф. бронза
медный сплав

Покрывтие контактов: олово
золото

Изолятор: нейлон 66, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 7 А

Рабочее напряжение: 250 В AC, DC



Предельное напряжение: 1500 В AC в течение
1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контакта: не более 1×10^{-3} Ом


Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -25 до +85°C

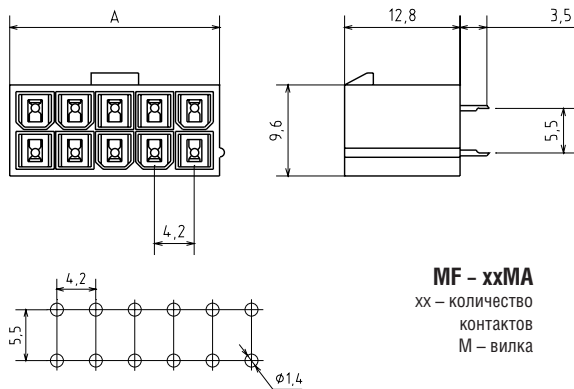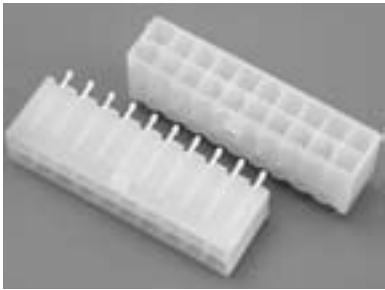


MF - xxMA

xx – количество
контактов
M – вилка

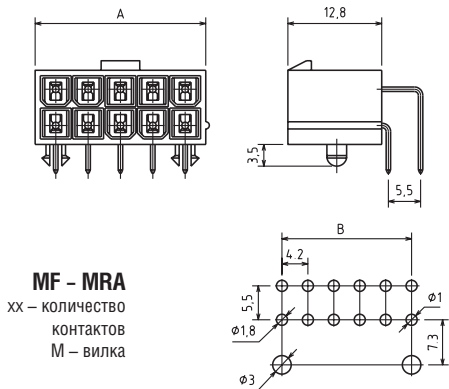


MF - MRA

xx – количество
контактов
M – вилка

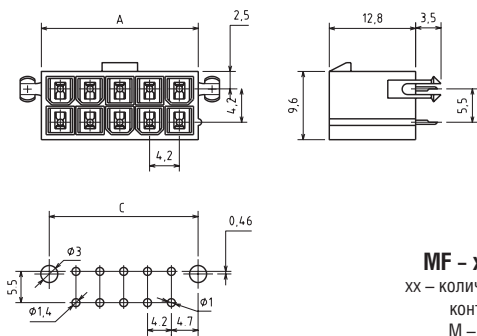

MF - xxMB

xx – количество
контактов
M – вилка

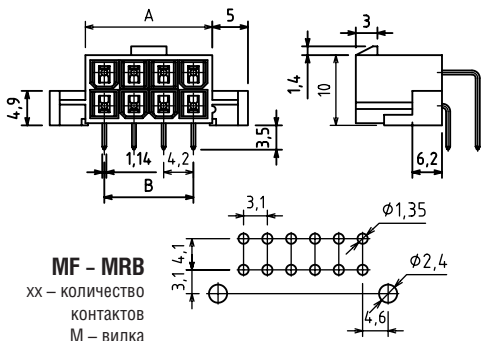

MF - MRB

xx – количество
контактов
M – вилка

Модификации продукта*

Количество контактов	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Максимальный ток, А	8	8	8	7	7	6	6	6	6	6	6	6
Размер А	5.4	9.6	13.8	18.0	22.2	26.4	30.6	34.8	39.0	43.2	47.4	51.6
Размер В		4.2	8.4	12.6	16.8	21.0	25.2	29.4	33.6	37.8	42.0	46.2
Размер С	9.4	13.6	17.8	22.0	26.2	30.4	34.6	38.8	43.0	47.2	51.4	55.6

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

Ответная часть: MF - гнездо на кабель