

# ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ DS-08 (SWD1-8)

Технические характеристики:

Механический ресурс: 2000 операций на переключатель

Усилие срабатывания: макс. 9,8Н.

Ход: 2,0 мм

Рабочая температура: -20 ° C~+70 ° C

Срок службы 2000 операций на выключатель-24 В постоянного тока  
25 мА

Контактное сопротивление: не более 50 м. при первоначальном

Мощность без переключения: 100 мА, 50 В постоянного тока

Мощность переключения: 25 мА, 24 В постоянного тока


Схема: Однополюсный одиночный бросок

Процессы пайки и очистки



При выполнении всех операций держите все контакты выключателя в положении "ВЫКЛ."






Model No.	No. Pos.	A
DS-01	1	4.10
DS-02	2	6.64
DS-03	3	9.18
DS-04	4	11.72
DS-05	5	14.26
DS-06	6	16.80
DS-07	7	19.34
DS-08	8	21.88
DS-09	9	24.42
DS-10	10	26.96
DS-12	12	32.04



DSR Type

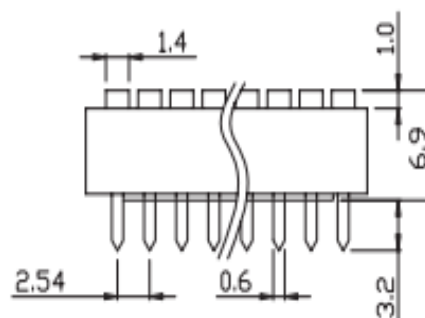

DS Type

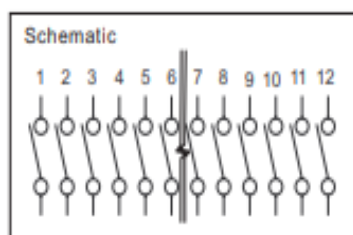

PCB LAYOUT