


НВИ (ТУ 3424-001-59861269-2004)

- Предназначены для оконцевания опрессовкой многопроволочных медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации
- Не требует полного демонтажа крепежного соединения. Для быстрых перекроссировок — достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию
- Материал изоляции: самозатухающий ПВХ. Класс V-0 по UL94
- Термостойкость изоляции: 75 °С
- Материал наконечника: медь марки М1
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 690 В
- Особенности конструкции:
 - исполнение «Easy Entry»: виниловая манжета отформована в виде раструба для облегчения монтажа многопроволочных медных жил
 - незаваренный стыковой шов на трубной контактной части наконечников
 - поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой
- Расширенные мультиразмерные диапазоны опрессовки
- Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты

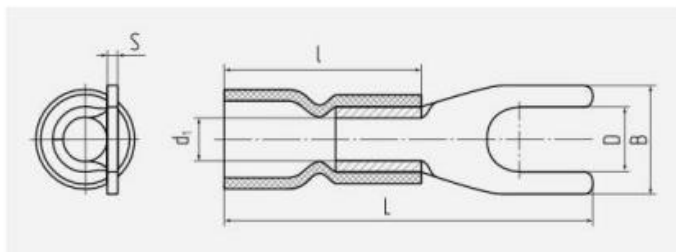

товарные позиции	L	I	B	S	D	d ₁
НВИ 1.5–3 (КВТ)	23	12	6.4	0.8	3.7	1.8
НВИ 1.5–4 (КВТ)	23	12	7.2	0.8	4.3	1.8
НВИ 1.5–5 (КВТ)	23	12	8	0.8	5.3	1.8
НВИ 2.5–4 (КВТ)	23	12	7.2	0.8	4.3	2.3
НВИ 2.5–5 (КВТ)	23	12	8.2	0.8	5.3	2.3
НВИ 2.5–6 (КВТ)	23	12	9.3	0.8	6.4	2.3
НВИ 6.0–4 (КВТ)	27.5	15	8.2	1	4.3	3.4
НВИ 6.0–5 (КВТ)	27.5	15	9	1	5.3	3.4
НВИ 6.0–6 (КВТ)	27.5	15	9	1	6.4	3.4

товарные позициицвет изоляции	Особенности конструкции	Рабочее напряжение, до (кВ)	Сечение жилы, мм ²	Материал контактной части	Покрытие контактной части	Цвет изоляции	Технология монтажа
НВИ 1.5–3 (КВТ)	Easy Entry	0.69	0.25/ 0.34/ 0.5/ 0.75/ 1.0/ 1.5	медь	гальваническое лужение	красный	опрессовка
НВИ 1.5–4 (КВТ)	Easy Entry	0.69	0.25/ 0.34/ 0.5/ 0.75/ 1.0/ 1.5	медь	гальваническое лужение	красный	опрессовка
НВИ 1.5–5 (КВТ)	Easy Entry	0.69	0.25/ 0.34/ 0.5/ 0.75/ 1.0/ 1.5	медь	гальваническое лужение	красный	опрессовка
НВИ 2.5–4 (КВТ)	Easy Entry	0.69	1.0/ 1.5/ 2.5	медь	гальваническое лужение	синий	опрессовка
НВИ 2.5–5 (КВТ)	Easy Entry	0.69	1.0/ 1.5/ 2.5	медь	гальваническое лужение	синий	опрессовка
НВИ 2.5–6 (КВТ)	Easy Entry	0.69	1.0/ 1.5/ 2.5	медь	гальваническое лужение	синий	опрессовка
НВИ 6.0–4 (КВТ)	Easy Entry	0.69	2.5/ 4/ 6	медь	гальваническое лужение	желтый	опрессовка
НВИ 6.0–5 (КВТ)	Easy Entry	0.69	2.5/ 4/ 6	медь	гальваническое лужение	желтый	опрессовка
НВИ 6.0–6 (КВТ)	Easy Entry	0.69	2.5/ 4/ 6	медь	гальваническое лужение	желтый	опрессовка