

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ (7ШО.360.000ТУ)

Выключатели герметизированные:


- однополюсные типа ВГ-15-2С, ВГ-15К-2С
- двухполюсные типа 2ВГ-15-2С, 2ВГ-15К-2С
- трехполюсные 3ВГ-15, 3ВГ-15К

Предназначены для коммутации электрических цепей постоянного тока с активной и индуктивной нагрузками. Выключатели с индексом "К" устанавливаются в кабинках с красным освещением и отличаются от выключателей без индекса "К" удлиненной на 6 мм ручкой и отсутствием на ней светящегося глазка.




Основные технические и эксплуатационные характеристики


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (ВГ-15(К)-2С)



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (2ВГ-15(К)-2С)




ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (3ВГ-15(К))



|                                                       |                            |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Параметры цепи постоянного тока                       | напряжение, В              | 27 <sup>+24</sup> <sub>-30</sub> |
|                                                       | КОММУТИРУЕМЫЙ ТОК, А       |                                  |
|                                                       | ■ при активной нагрузке    | 0,1-15                           |
|                                                       | ■ при индуктивной нагрузке | 0,1- 7                           |
| Гарантийная наработка, число переключений             |                            | 25 000                           |
| Падение напряжения на выводах, мВ, не более           |                            | 180                              |
| Относительная влажность окр. среды при t°С до +40°, % |                            | до 98                            |
| Рабочая температура окружающей среды, °С              |                            | от -60 до +60                    |
| Общий гарантийный срок, лет                           |                            | 8                                |
| Масса, г, не более                                    | ВГ-15-2С, ВГ-15К-2С        | 40                               |
|                                                       | 2ВГ-15-2С, 2ВГ-15К-2С      | 70                               |
|                                                       | 3ВГ-15, 3ВГ-15К            | 90                               |


### ВГ-15(К)-2С

для ВГ-15-2С - Н=53 мм, l=21,6 мм  
для ВГ-15К-2С - Н=59 мм, l=27,6 мм

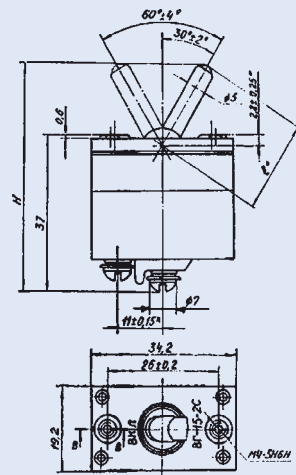

### 2ВГ-15(К)-2С

для 2ВГ-15-2С - Н=55 мм, l=21,6 мм  
для 2ВГ-15К-2С - Н=61 мм, l=27,6 мм

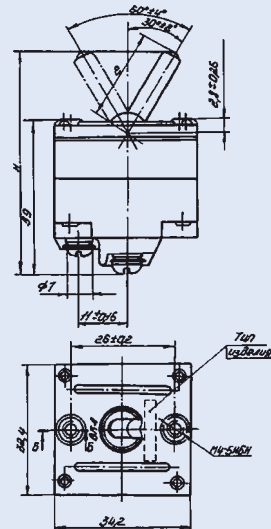

### 3ВГ-15(К)

для 3ВГ-15 - Н=55 мм, l=21,6 мм  
для 3ВГ-15К - Н=61 мм, l=27,6 мм

