


Кабельный ввод MG75A-56B ZTM-ELECTRO



Кабельный ввод позволяет вводить в электрооборудование электрические и оптоволоконные кабели. Благодаря вводу обеспечивается надежная фиксация и герметизация соединения для обеспечения необходимой степени защиты от неблагоприятных факторов внешней среды.

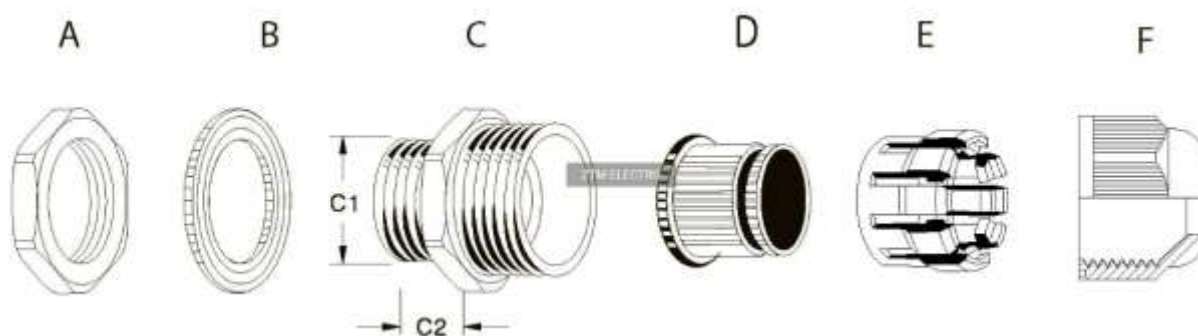

Характеристики:

Резьба: M75*2

Минимальный диаметр кабеля, мм: 50

Максимальный диаметр кабеля, мм: 60

Степень защиты: IP68

Цвет: черный

Температурный диапазон: -40 °C ~ 100 °C, кратковременно до 120 °C

C1, мм: 75

C2, мм: 25

Внутренняя гайка (A): 92