


# TB-1504



Тип разъёма :	винтовая клеммная колодка с крышкой
Количество контактов :	8 (2x4) - M3
Диаметр (сечение) проводника :	AWG14; 2 мм <sup>2</sup>
Номинальное напряжение :	600 В
Номинальный ток :	15 А
Материал корпуса :	модифицированный пластик
Диапазон рабочих температур :	-40 ... +80 °С
Межосевое расстояние :	45,5 мм
Высота :	16 (с крышкой) мм
Ширина :	55 мм
Глубина :	22 мм

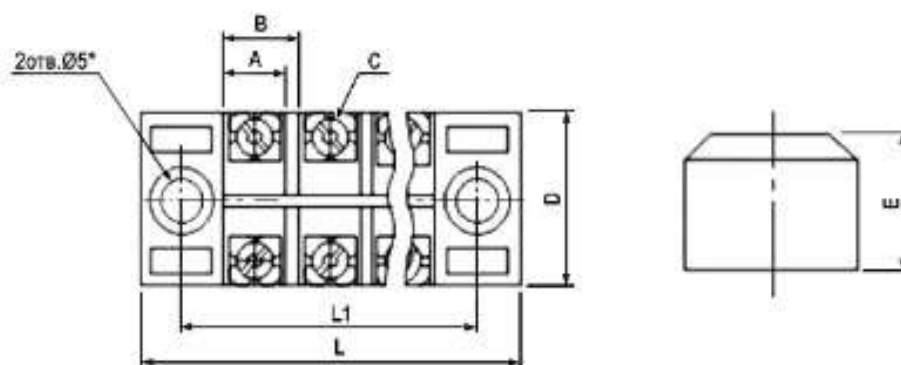

			L	L1	A	B	C	D	E
TB-1503	600V 15A	3	46'	35.5'	7.2'	9	M3	22	16'
TB-1504		4	55	45.5	7.2'	9	M3	22	16'
TB-1506		6	72'	61.5'	7.2'	9	M3	22	16'
TB-1512		12	125	115	7.2'	9	M3	22	16'