ИН-17

Индикатор тлеющего разряда для работы в качестве визуального цифрового индикатора электрических сигналов.

Катоды — в форме арабских цифр (от 0 до 9). Высота цифр 9 мм. Индикация производится через купол баллона. Оформление — стеклянное, миниатюрное. Масса 7 г.

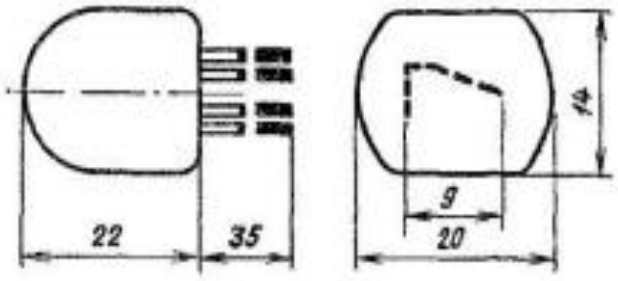

Выводы электродов:
1 — анод; *2* — цифра 0; *3* — цифра 1; *4* — цифра 2; *5* — цифра 3; *6* — цифра *4*, *7* — цифра 5; *8* — цифра 6; *9* — цифра 7; *10* — цифра 8; *11* — цифра 9; *12* — не подключен.

Основные данные

Яркость свечения	≥100 кд/м²
Угол обзора	≥40°
Напряжение источника питания	≥200 В
Напряжение возникновения разряда	≤170 В
Напряжение поддержания разряда	≥105 В
Ток индикации	≤1,5 мА
Ток рабочий	1,5—2 мА
Наработка	≥7500 ч