

30590



Переключатели галетные

ПГК 11П ЧИ 6А


(типичный)

Этикетка

Переключатели предназначены для коммутации  
электрических цепей постоянного и переменного токов

Климатическое исполнение УХЛ

Электрическая схема

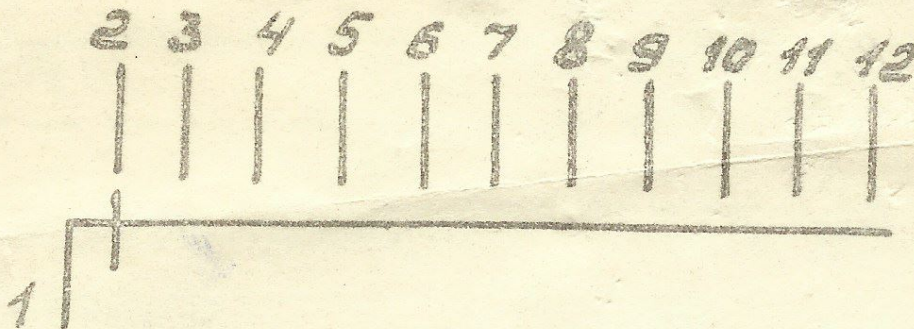

Основные электрические параметры

наименование параметра единица измерения	Норма
Сопротивление эл. контактов, Ом не более	0,02
Эл прочность изоляции, В	1500
Сопротивление изоляции, не менее МОм	5000

Предельно допустимые режимы

эксплуатации

Наименование параметра единица измерения	Норма
Ток, А $\approx$ не менее не более	$1 \cdot 10^{-4}$ 3
Напряжение, В $\approx$ не менее не более	$5 \cdot 10^{-3}$ 350
Макс. коммутир. ток - мощность, Вт ток $\approx$	15 70

Содержание драгоценных металлов  
в одном изделии: Ср 999 0,1428

Сведения о приемке  
Переключатели соответствуют тех-  
ническим условиям: УСО.360.059 ТЧ

Штамп

ОТК  
20

Штамп предста

ОТК

вателя заказчика

6) 03-90

Перепроверка произведена

используется задел панели

(дата)

с маркировкой предыдущего года