


# TB-2503



|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Тип разъёма :                  | винтовая клеммная колодка с крышкой |
| Количество контактов :         | 6 (2x3) - M4                        |
| Диаметр (сечения) проводника : | AWG10; 6 мм <sup>2</sup>            |
| Номинальное напряжение :       | 600 В                               |
| Номинальный ток :              | 25 А                                |
| Материал корпуса :             | модифицированный пластик            |
| Диапазон рабочих температур :  | -40 ... +80 °С                      |

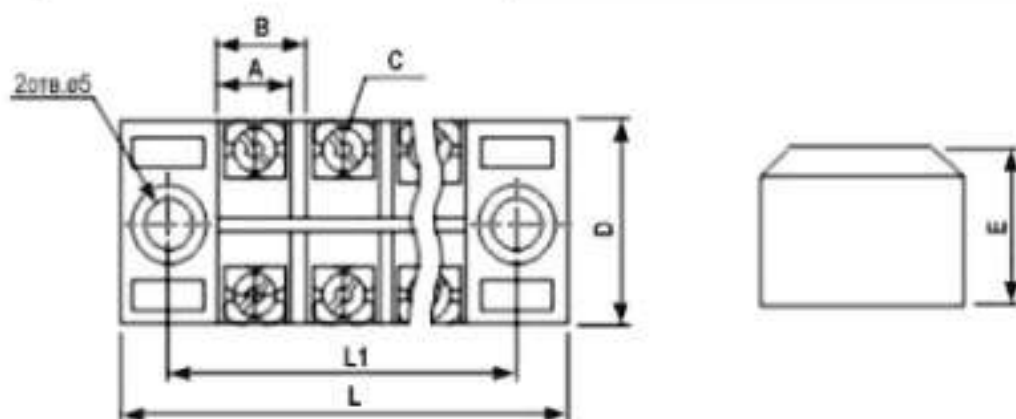

|         |          |    | L   | L1  | A    | B  | C  | D  | E  |
|---------|----------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| TB-2503 | 600V 25A | 3  | 55  | 46  | 10.5 | 12 | M4 | 30 | 20 |
| TB-2504 |          | 4  | 67  | 57  | 10.5 | 12 | M4 | 30 | 20 |
| TB-2506 |          | 6  | 91  | 81  | 10.5 | 12 | M4 | 30 | 20 |
| TB-2512 |          | 12 | 163 | 153 | 10.5 | 12 | M4 | 30 | 20 |