


Колодка клеммная ТВ-2506

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Тип разъёма : | винтовая клеммная колодка с крышкой |
| Количество контактов : | 12 (2x6) - M4 |
| Диаметр (сечение) проводника : | AWG10; 6 мм ² |
| Номинальное напряжение : | 600 В |
| Номинальный ток : | 25 А |
| Материал корпуса : | модифицированный пластик |
| Диапазон рабочих температур : | -40 ... +80 °С |
| Межосевое расстояние : | 81 мм |
| Высота : | 20 мм |
| Ширина : | 91 мм |
| Глубина : | 30 мм |

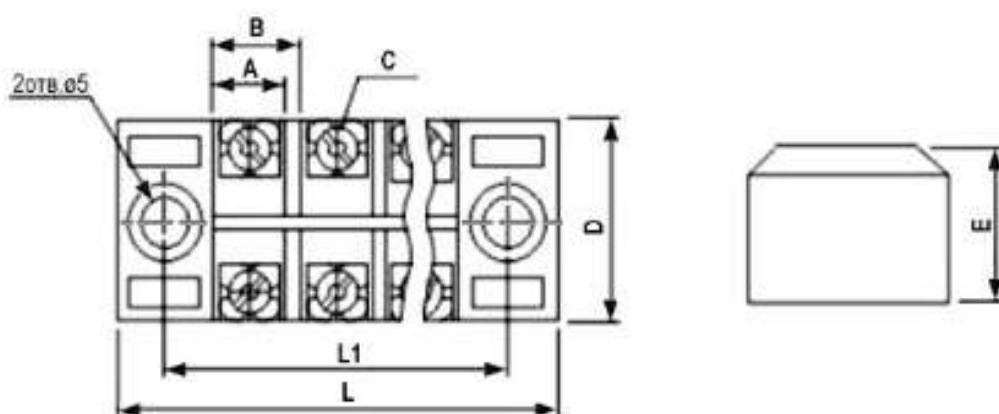

| | | | L | L1 | A | B | C | D | E |
|---------|----------|----|-----|-----|------|----|----|----|----|
| TB-2503 | 600V 25A | 3 | 55 | 46 | 10.5 | 12 | M4 | 30 | 20 |
| TB-2504 | | 4 | 67 | 57 | 10.5 | 12 | M4 | 30 | 20 |
| TB-2506 | | 6 | 91 | 81 | 10.5 | 12 | M4 | 30 | 20 |
| TB-2512 | | 12 | 163 | 153 | 10.5 | 12 | M4 | 30 | 20 |