



TBC-6004

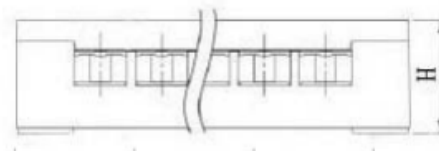

Вес брутто	107.56
Транспортная упаковка: размер/ кол-во	40.5*30.5*29.5/200
Количество контактов	8
Тип разъёма	Колодка клеммная винтовая с крышкой серии TBC-6000
Высота, мм	(E) - 30
Ширина, мм	(L) - 92,5
Номинальный ток, А	60
Глубина, мм	(D) - 37,5
Номинальное напряжение, В	600
Сечение провода, мм ²	0,5...1,0

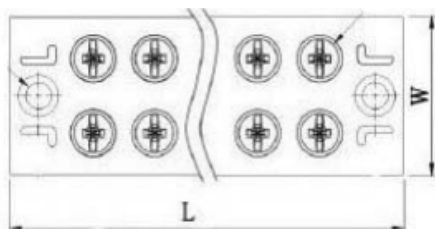

Product specification	Wire section	Rated current (A)	voltage	Length/Breadth/Height (mm)			Pole number(A)
				L	W	H	
TBC-602(60A 2P)	0.5-10mm ²	60	660V	57	37.6	30.2	2
TBC-6003(60A 3P)	0.5-10mm ²	60	660V	74.7	37.6	30.2	3
TBC-604(60A 4P)	0.5-10mm ²	60	660V	92.4	37.6	30.2	4
TBC-605(60A 5P)	0.5-10mm ²	60	660V	110.2	37.6	30.2	5
TBC-606(60A 6P)	0.5-10mm ²	60	660V	128	36.5	31	6
TBC-6010(60A 10P)	0.5-10mm ²	60	660V	198.9	37.6	30.2	10
TBC-6012(60A 12P)	0.5-10mm ²	60	660V	234	37.6	30.2	12
TBC1002 (100A 2P)	0.5-25mm ²	100	660V	64	43.2	34.5	2
TBC1003 (100A 3P)	0.5-25mm ²	100	660V	86	43.2	34.5	3
TBC1004 (100A 4P)	0.5-25mm ²	100	660V	107.8	43.2	34.5	4
TBC1005 (100A 5P)	0.5-25mm ²	100	660V	107.8	43.2	34.5	5
TBC1006 (100A 6P)	0.5-25mm ²	100	660V	151.6	43.2	34.5	6
TBC10010 (100A 10P)	0.5-25mm ²	100	660V	239	43.2	34.5	10
TBC10012 (100A 12P)	0.5-25mm ²	100	660V	283	43.2	34.5	12