


SH224R-3.81-12P



Стандарт :	VDE / IEC
Номинальное напряжение :	250 / 300 В
Номинальный ток :	8 / 10 А
Количество контактов :	24 (12x2)
Шаг разъема :	3,81 мм
Диэлектрическая прочность :	2000 (50 Гц / 1 мин.) В
Диапазон рабочих температур :	-40...+105
Материал корпуса :	РФ66 UL94V-0
Высота :	22,7 (корпус) мм
Ширина :	24,25 (Nx3,81+1,39) мм
Глубина :	21,9 мм

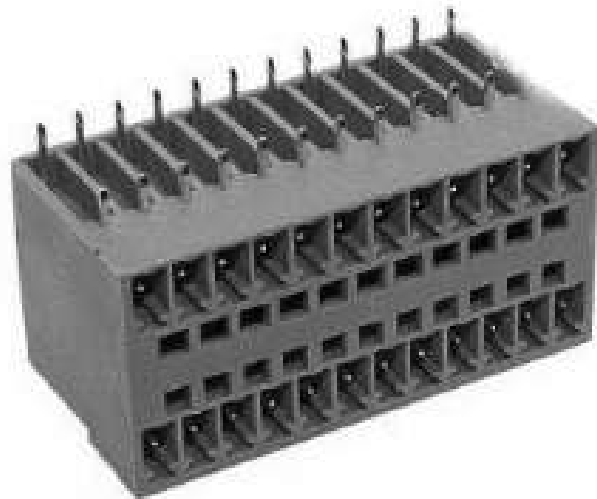