


SH315-5.0-10P



Стандарт :	VDE/ IEC
Номинальное напряжение :	250/ 300
Номинальный ток :	8/ 10
Диаметр (сечение) проводника :	26-14 AWG/ до 2,5 мм ²
Количество контактов :	30 (10x3)
Шаг :	5,0 мм
Диэлектрическая прочность :	2000 (50 Гц / 1 мин.)
Диапазон рабочих температур :	-40...+105 °C
Материал :	PA66 UL94V-0
Высота :	36,6 (корпус) мм
Ширина :	52,5 мм
Глубина :	32,2 мм

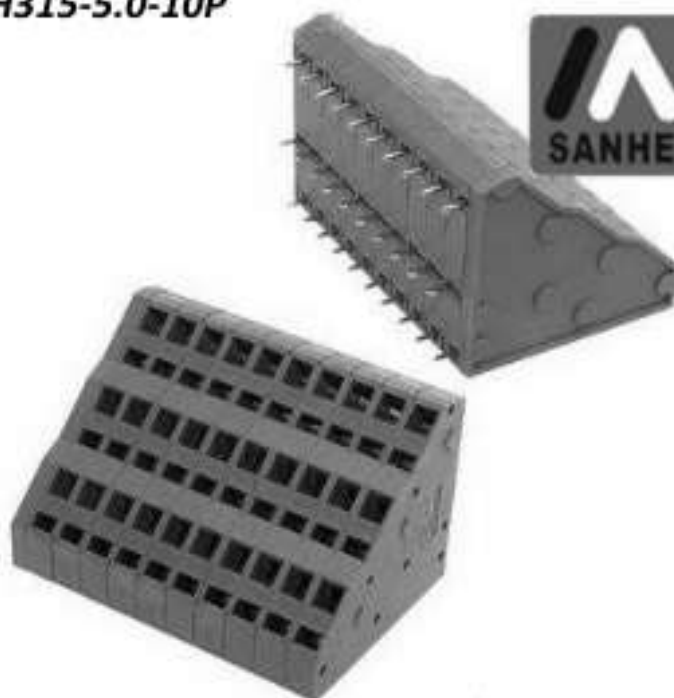