


КИПД45 биполярный

Светодиод 3 мм двухцветный



СИД 3 мм двухцветные биполярные
LEDs 3 mm 2-color bipolar

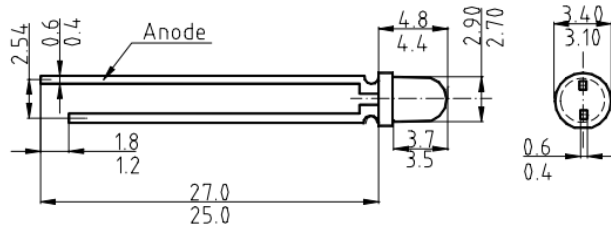

КИПД 45 А7-М	красно/ зеленый red/green	белый с диспергатором white diffused	660/567	1,0	10	2,4	50
КИПД 45 Б7-М				3,0			
КИПД 45 В7-М				5,0			

КИПД 45 А8-М	красно/ желтый red/yellow	белый с диспергатором white diffused	660/590	1,0	10	2,4	50
КИПД 45 Б8-М				3,0			
КИПД 45 В8-М				5,0			

КИПД45 биполярный

Светодиод 5 мм двухцветный




Light Emitting Diodes

Светоизлучающие диоды

Тип Type	Цвет свечения Emission color	Цвет корпуса Case color	Длина волны Wave- length nm	Сила света Luminous intensity min Iv , mcd	Прямой ток Forward current If , mA	Прямое напряжение Forward voltage max Vf , V	Угол Angle 2φ 50%Iv deg.
-------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------

СИД Ø5 мм двухцветные
LEDs Ø5 mm 2-color

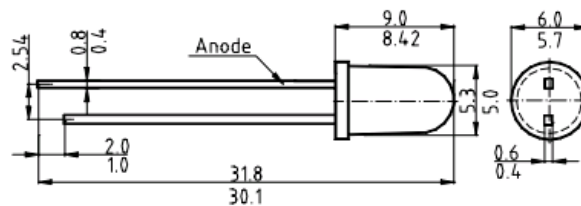


КИПД 45 А-М	красно/ зеленый red/green	белый с диспергатором white diffused	660/567	1,0/1,0	10	2,8	50
КИПД 45 Б-М				3,0/3,0			
КИПД 45 В-М				5,0/5,0			
КИПД 45 А3-М	красно/ желтый red/yellow	белый с диспергатором white diffused	660/590	1,0/1,0	10	2,8	50
КИПД 45 Б3-М				3,0/3,0			
КИПД 45 В3-М				5,0/5,0			

КИПД45 биполярный цилиндрический

Светодиод 5 мм двухцветный




СИД Ø5 мм двухцветные
биполярные,
цилиндрические
LEDs Ø5 mm 2-color
bipolar, cylindrical

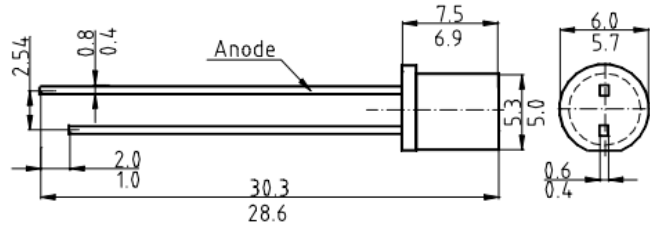

КИПД 45 А6-М	красно/ зеленый red/green	белый с диспергатором white diffused	660/567	0.4	10	2,4	50
КИПД 45 Б6-М				1.0			
КИПД 45 В6-М				2.0			

КИПД45 (2x4мм биполярный)

Светодиод прямоугольный двухцветный

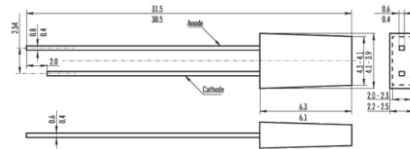

Характеристики и модификации


тип type	цвет свечения emission color	цвет корпуса case color	длина волны wave-length nm	сила света luminous intensity min lv, mcd	прямой ток forward current If, mA	прямое напряжение forward voltage max Vf, V	угол angle 2φ 50%lv deg.
КИПД45 А9-М	красно/ зеленый red/green	белый с диспергатором white diffused	655/567	0,4	10	2,4	100
КИПД45 Б9-М				1,0			
КИПД45 В9-М				2,0			
КИПД45 Г9-М				3,0			
КИПД45 Д9-М				4,0			

КИПД45 (2x5мм биполярный)

Светодиод прямоугольный двухцветный



**СИД 2x5 мм прямоугольные
двухцветные, биполярные
LEDs 2x5 mm rectangular
2-color bipolar**

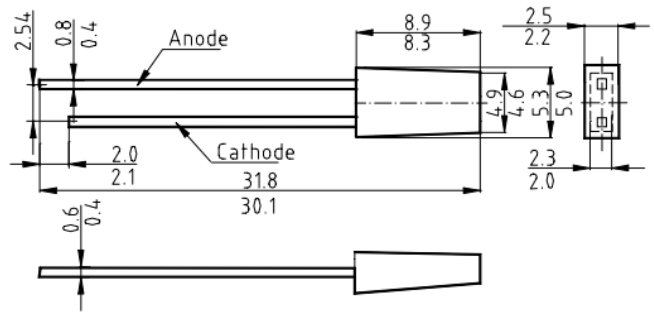


КИПД 45 А1-М	красно/ зеленый red/green	белый с диспергатором white diffused	660/567	0.4	10	2,4	100
КИПД 45 Б1-М				1.0			
КИПД 45 В1-М				2.0			


КИПД 45 А4-М	красно/ желтый red/yellow	белый с диспергатором white diffused	660/590	0.4	10	2,4	100
КИПД 45 Б4-М				1.0			
КИПД 45 В4-М				2.0			

КИПД45 (2x7мм биполярный)

Светодиод прямоугольный двухцветный



**СИД 2x7 мм прямоугольные
двухцветные, биполярные
LEDs 2x7 mm rectangular
2-color, bipolar**

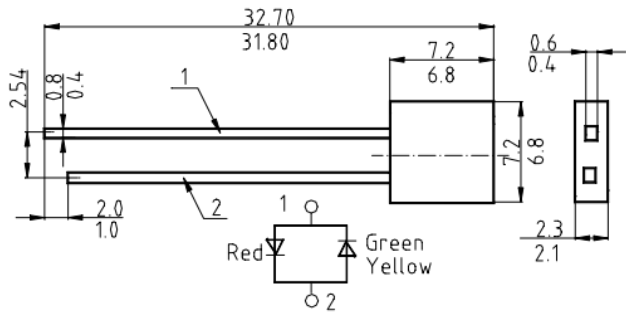

КИПД 45 А2-М	красно/ зеленый red/green	белый с диспергатором white diffused	660/567	0.4	10	2,4	100
КИПД 45 Б2-М				1.0			
КИПД 45 В2-М				2.0			

КИПД 45 А5-М	красно/ желтый red/yellow	белый с диспергатором white diffused	660/590	0.4	10	2,4	100
КИПД 45 Б5-М				1.0			
КИПД 45 В5-М				2.0			