


## Разъем плоский виброустойчивый ВРПИ-М 1.5–(6.3)

- Предназначены для формирования быстроразъемных соединений многопроволочных проводов на подвижном составе и в зонах вибрации
- Материал изоляции: самозатухающий ПВХ.  
Класс V-0 по UL94
- Термостойкость изоляции: 75 °С
- Материал дополнительной медной втулки: медь марки М1
- Материал разъема: латунь марки Л63
- Покрытие втулки и разъема: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 400 В
- Тип коннектора: разъем папа плоский;
- Рабочее напряжение, до: 0.4;
- Материал жилы: медь;
- Сечение жилы, мм<sup>2</sup>: 0.5; 0.75; 1.0; 1.5;
- Класс гибкости жилы: 3; 4; 5; 6;
- Размер контакта (мм): 6,3х0,8

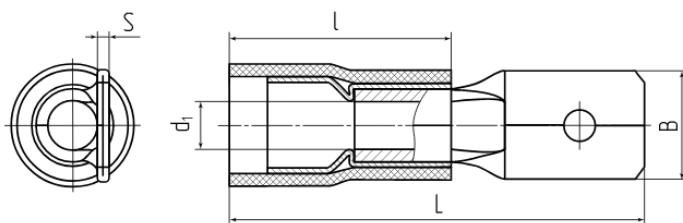

размер	L	l	B	S	d <sub>1</sub>
значение (мм)	20.2	10	6.3	0.8	1.7