


## 111-012 Розетка переносная влагозащищенная

Электрическая влагозащищенная переносная розетка из каучука REXANT предназначена для использования в сложных эксплуатационных условиях с высокой влажностью и широко применяется в быту, производстве и строительстве. Она имеет степень защиты IP44 – защита от капель и брызг воды, попадающих под любым углом, и может быть применена для организации электропитания, в том числе под открытым небом. В дождь под навесом. Не допускается эксплуатация погружением в воду. Она легко монтируется, имеет высокую надежность и долгий срок службы. Розетка оснащена защитной крышкой. Для обеспечения безопасности все детали, соприкасающиеся с токоведущими частями, выполнены из огнеупорного материала, устойчивого к температуре до +850 °С.

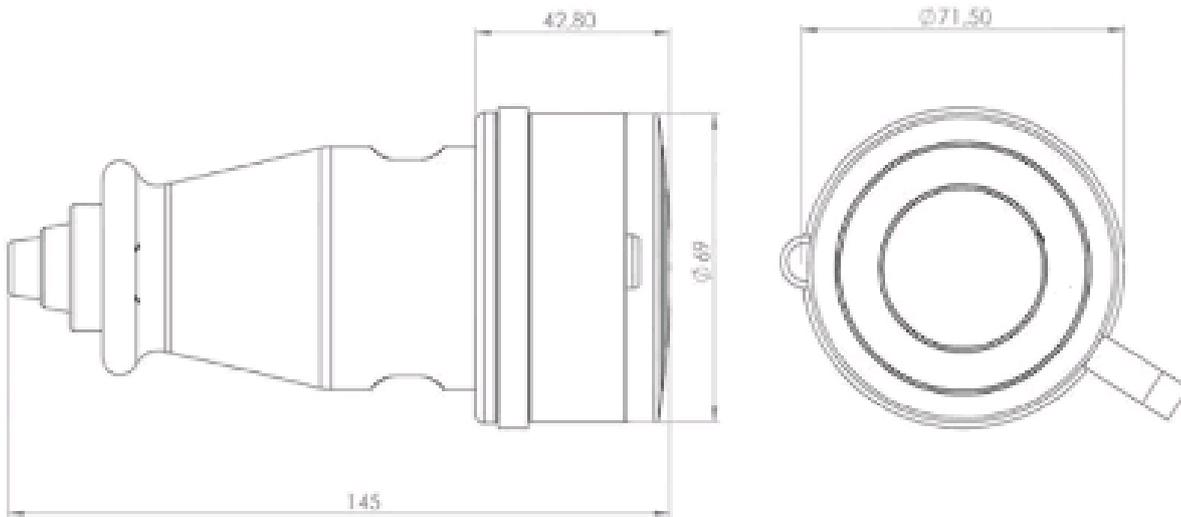

Степень Защиты :	IP44
Цвет :	черный
Способ подключения:	Винтовой зажим/клемма
Исполнение :	С заземляющим контактом
Напряжение :	380-415
Материал :	каучук
Температура ОС :	-40...+80
Номинальный Ток:	32 А
Сечение :	До 6 мм <sup>2</sup>
Количество Силовых Полюсов :	3 (3P+PE)