
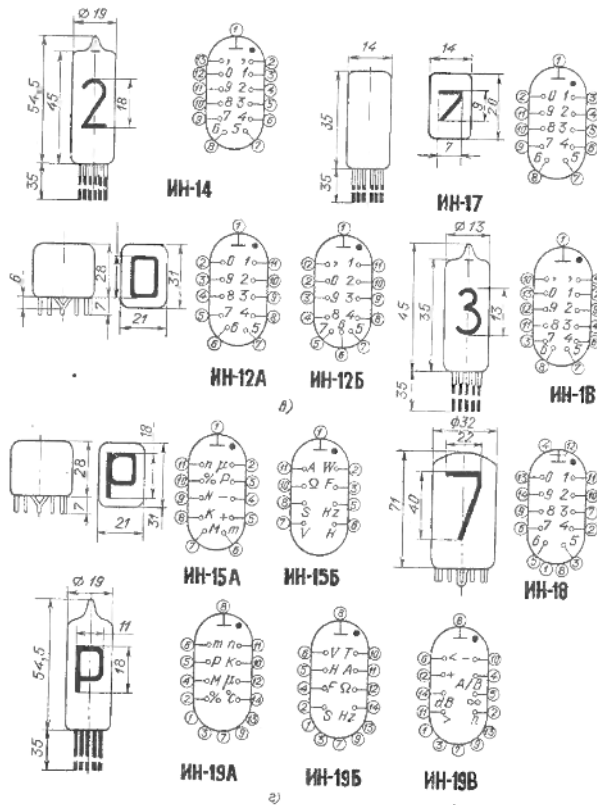
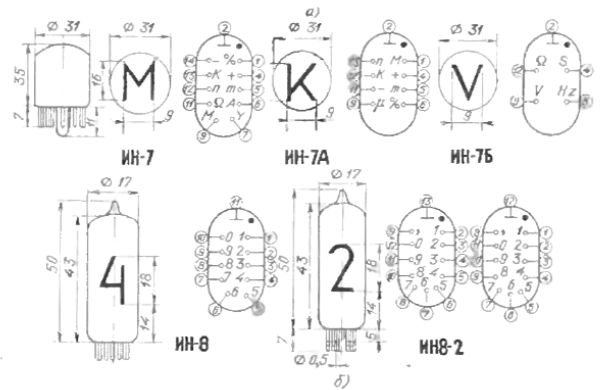


ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Газоразрядные одноцветные (оранжево-красные) одноразрядные индикаторы предназначены для отображения информации в виде цифр от 0 до 9, десятичного знака, знаков «плюс» и «минус», сокращенных обозначений электрических и физических величин в синтезированном виде.

Оформление — стеклянное, цилиндрическое (И), с боковой (Б) индикацией знаков, в прямоугольном (П) или круглом (К) баллоне, с торцевым (Г) видом индикации. Выноды жесткие (для ламповой панели) или гибкие (под распайку).

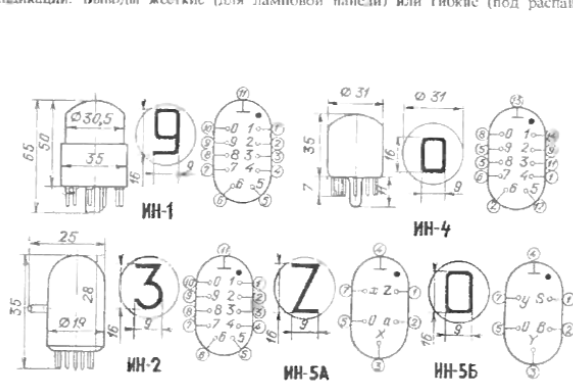

Основные параметры

ИИ-7Б	T H, S, V Ω	18 31 K ±30 1 ≥100 ≥200 ≤170
ИИ-7	T %, n, k, m, A, Ω, V	18 31 K ±30 1 ≥100 ≥200 ≤170
ИИ-8-2	T %, Ω, V, +, -	15,5 28,5 K ±30 1 90 ≥200 ≤170
ИИ-8А, ИИ-8Б, ИИ-8В	T B, O, Y, S	9 19 K ±30 1...2 ≥60 ≥190 ≤170
ИИ-5А, ИИ-5Б, ИИ-5В	T X, Z, O, a, Z	9 19 K ±30 1...2 ≥60 230 ≤190
ИИ-4, ИИ-10, ИИ-12, ИИ-13, ИИ-14, ИИ-15, ИИ-16, ИИ-17, ИИ-18, ИИ-19	T 0—9	16 27,5 K ±30 1 70 200 ≤170
ИИ-2	T 0—9	17 31 K ±30 1...2 ≥80 ≥220 ≤170
ИИ-10, ИИ-12, ИИ-13, ИИ-14, ИИ-15, ИИ-16, ИИ-17, ИИ-18, ИИ-19	T 0—9	10 × 15,5 28,5 K ±30 1 70 220 ≤170
ИИ-1	T 0—9	18 30,5 K ±30 1...3 ≥60 ≥220 ≤220
ИИ-1А, ИИ-1Б, ИИ-1В, ИИ-2А, ИИ-2Б, ИИ-2В, ИИ-3А, ИИ-3Б, ИИ-3В, ИИ-4А, ИИ-4Б, ИИ-4В, ИИ-5А, ИИ-5Б, ИИ-5В, ИИ-6А, ИИ-6Б, ИИ-6В, ИИ-7А, ИИ-7Б, ИИ-8А, ИИ-8Б, ИИ-8В, ИИ-9А, ИИ-9Б, ИИ-9В, ИИ-10А, ИИ-10Б, ИИ-10В, ИИ-11А, ИИ-11Б, ИИ-11В, ИИ-12А, ИИ-12Б, ИИ-12В, ИИ-13А, ИИ-13Б, ИИ-13В, ИИ-14А, ИИ-14Б, ИИ-14В, ИИ-15А, ИИ-15Б, ИИ-15В, ИИ-16А, ИИ-16Б, ИИ-16В, ИИ-17А, ИИ-17Б, ИИ-17В, ИИ-18А, ИИ-18Б, ИИ-18В, ИИ-19А, ИИ-19Б, ИИ-19В	Вид индикации Индикруемые знаки	Габаритные размеры, мм: высота знака информационного поля Форма баллона Угол обзора, град. Время запыливания в темноте, с Яркость свечения, кд/м² Напряжение питания, В Напряжение возниконовения разряда, В

Продолжение таблицы

Параметр	НН-126	ZM1162	НН-14	CD6A	НН-15A	НН-15B	НН-16	ZM1325 ZM1080, ZM1082	НН-17
Масса индикаторы, г	20	—	20	—	20	20	10	—	7 500
Минимальная нагрузка, ч	5000	5000	1000	—	5000	4000	5000	—	7 500
Критерии нагрузки:									
яркость свечения, кд/м ²	≥ 100	≥ 160	≥ 100	—	≥ 100	≥ 100	≥ 150	≥ 100	≥ 100
напряжение возникновения разряда, В	≥ 170	≥ 170	≥ 170	≤ 170	≤ 170	≤ 170	≥ 170	≥ 170	≥ 170
ток индикации, мА	≤ 2,5	≤ 1,5	≤ 2,5	1,5...3	≤ 2,5	≤ 2,5	0,3...2	≤ 11	≤ 1,5

Окончание таблицы

[illegible]

Индикационные знаки

[illegible]