


НШПИ 2.5-10: Наконечник кабельный штифтовой плоский изолированный

ТУ 3424-001-59861269-2004

- Предназначены для оконцевания опрессовкой многопроволочных медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования
- Материал изоляции: самозатухающий ПВХ.
Класс V-0 по UL94
- Термостойкость изоляции: 75 °С
- Материал наконечника: медь марки М1
- Покрытие наконечника: электролитическое лужение
- Максимальное напряжение: 690 В
- Тип коннектора: наконечник штифтовой;
- Рабочее напряжение, до: 0.69;
- Материал жилы: медь;
- Сечение жилы, мм²: 1.0; 1.5; 2.5;
- Длина контактной части, мм: 10

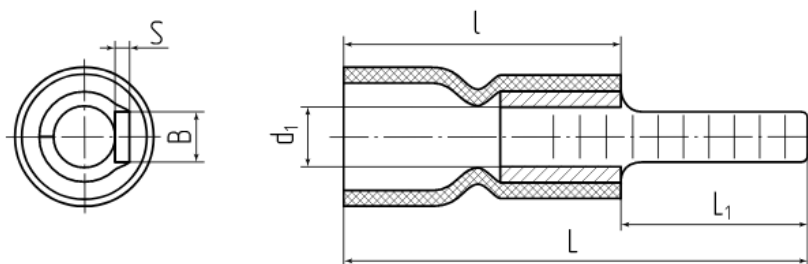

размер	L	L ₁	l	B	S	d ₁
значение (мм)	20	10	10	2.4	0.8	2.3