



Тумблеры ТВ1

Габаритные и установочные размеры

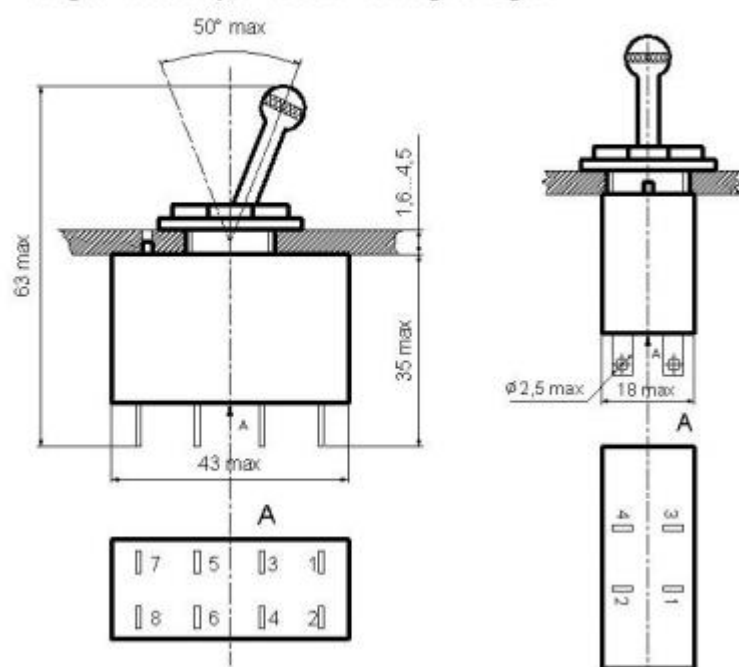

Тумблеры предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. Изготавливаются во всеклиматическом исполнении, для умеренного и холодного климата, являются изделиями ручного управления и предназначены для объемного монтажа. При необходимости комплектуются протектором.

Разметка для крепления

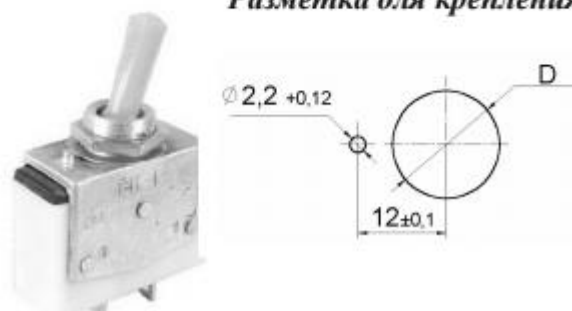


Технические характеристики

◆ Масса, г, не более:	
✓ ТВ1-1	45
✓ ТВ1-2, ТВ1-4	50
◆ Сопротивление контакта, Ом, не более	0,01
◆ Электрическая прочность изоляции, В	1100
◆ Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
◆ Усилие переключения, Н	от 3,9 до 14,7
◆ Повышенная рабочая температура, °С	
✓ для приемки «1»	70
✓ для приемки «5»	85
◆ Пониженная рабочая температура, °С	минус 60
◆ Повышенная относительная влажность, %	
✓ для исполнения В при 35°С	98
✓ для исполнения УХЛ при 25°С	98
◆ Гарантийная наработка, ч	
✓ для приемки «1»	10000
✓ для приемки «5»	5000
◆ Гарантийный срок с даты изготовления, лет:	
✓ для приемки «1»	8
✓ для приемки «5»	10

Размер, мм	Без протектора	С протектором
D	14,5 ^{+0,24}	16,5 ^{+0,24}

Электрические схемы коммутации

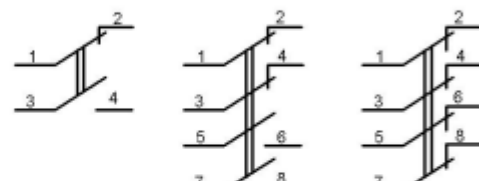

Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Максимальная коммутируемая мощность, Вт (В*А)	Количество циклов переключений в НКУ
			не менее	не более	не менее	не более		
ТВ1	постоянный	Активная	1,6	220	0,001	5	250	10000
	переменный							

Условные обозначения при заказе

Для изделий с приемкой «1»: «Тумблер ТВ1-1 В с протектором УСО.360.075 ТУ»

Для изделий с приемкой «5»: «Тумблер ТВ1-2 Ш УСО.360.049 ТУ»,

где В – всеклиматическое исполнение, Ш- шестигранная гайка