


# КУ-91

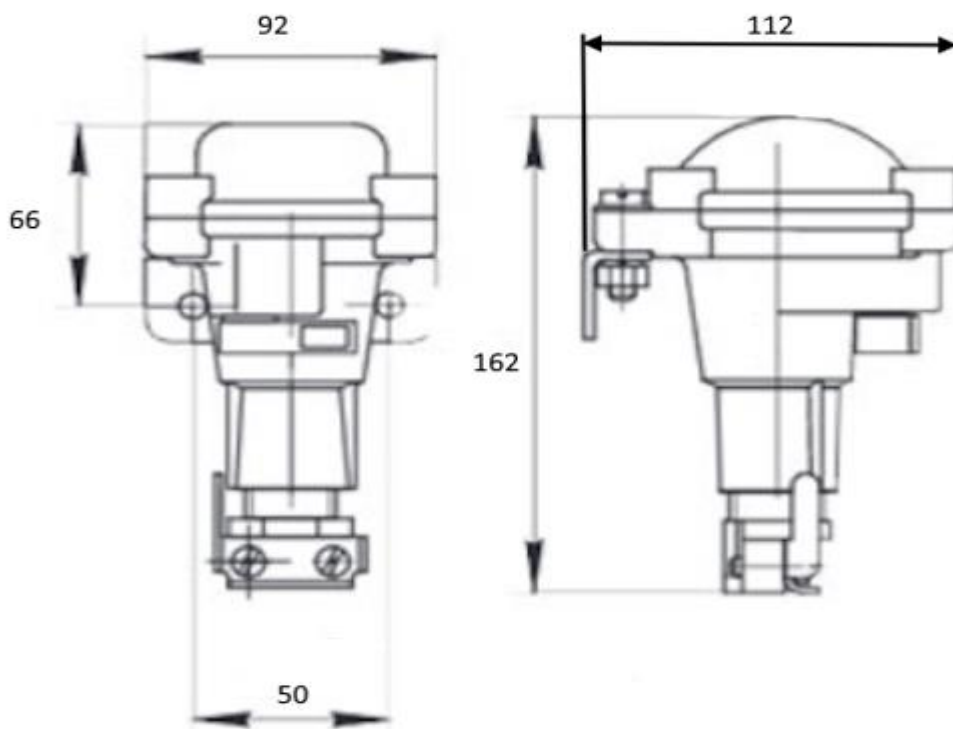

Кнопочный взрывозащищенный пост управления КУ 91 характеристики КУ-91

Серия КУ 91		КУ 91 1ExdIIBT5	КУ-91 PB ExdI
Количество кнопочных элементов		1	1
Количество кабельных вводов		1	1
Диаметр подводимого кабеля		До 14 мм	
Габаритные размеры		112 x 147мм	112 x 162мм
Масса, вес		0,97 кг	0,8 кг
Номинальное напр.	Перем. ток	До 380 В	До 60 В
	Пост. ток	До 220 В	
Клим. исп. и кат. размещения		У2, ХЛ2, Т2	У5, ХЛ5, Т5
Степень защиты		IP56	
Материал корпуса		Пластик	
Номинальный ток		10А	

## Обозначение КУ-91 расшифровка

КУ-91-1ExdIIBT5 У2

КУ – кнопка управления

9 – серия КУ90

1 – исполнение по количеству кнопок: количество кнопок — одна кнопка

1ExdIIB T5 – исполнение по варианту взрывозащиты. Помимо этого имеется вариант PB ExdI

У2– климатическое исполнение, а так же категория размещения по ГОСТ 15150. Могут быть варианты:

- исп. У2, ХЛ2, Т2 (для взрывозащиты 1ExdIIBT5)
- исп. У5, ХЛ5, Т5 (для взрывозащиты PBExdI)