




805 Переключатели галетные

ПГК 2П8П8А
(типономинал)
Этикетка

Переключатели предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока

Климатическое исполнение ЧХел

Электрическая схема:

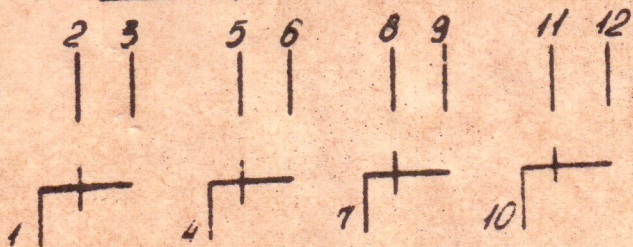

Основные электрические параметры:

Наименование параметра, единица измерения	Норма
Сопротивление эл. контакта, Ом не более	0,02
Эл. прочность изоляции, В	1500
Сопротивление изоляции, МОм не менее	1000

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения	Норма
Ток, А ~ не менее не более акт. ногр инд. ногр	1 · 10 ⁻⁴ 0,5 3
Напряжение, В не менее не более	5 · 10 ⁻³ 350
Макс. коммут. мощность, Вт ток-ток ~ акт. ногр	15 70

Содержание драгоценных металлов в одном изделии: Ср 999 - 0,1428

Сведения о приемке:

Переключатели соответствуют техническим условиям: УСО 360.059ТУ

Штамп

Штамп представите-

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗАДЕЛ ПАНЕЛИ С МАРКИРОВКОЙ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА