


Конденсаторы фольгированные полиэтилентерефталатные К73-9

К73-9 конденсаторы фольгированные полиэтилентерефталатные.

Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, и пульсирующего токов.

Технические условия: ОЖ0.461.087 ТУ.

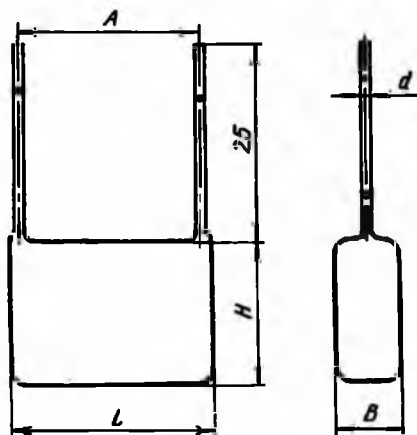

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм					Масса, г, не более
		L	B	H	A	d	
0,001 0,0012 0,0015 0,0018 0,0022 0,0027 0,0033 0,0039 0,0047	100	13	5	7	7,5	0,6	0,5
0,0056 0,0068 0,0082							
0,01 0,012							
0,015 0,018							
0,022							
0,027 0,033 0,039		15	8	10	7,5		1,5
0,047							
0,056 0,068		17	9	11	12,5	0,8	2
0,082		20					3

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм					Масса, г, не более	
		L	B	H	A	d		
0,1	100	20	9		12,5	0,8	3	
0,12				12				
0,15								3,5
0,18			11	14				
0,22				15				4
0,27		24	12	17	20	1	6 8	
0,33			13	18				
0,39			14	19				
0,47			15	20				
0,0033	200	13	4	6	10	0,6	0,5	
0,0047			5	7			0,8	
0,0068							1,2	
0,01		15	6	8	12,5	0,8	1,6	
0,015			7	10				
0,022			8	11			2	
0,033			9	12				
0,047		17					3	
0,068			10	13	15			
0,1			11	14	17,5		4,5	
0,15		24		15	20	1	6	
0,22			13	17			8	
0,33			15	20			10	
0,001 0,0015 0,0022		400	13	4	6	10	0,6	0,5
0,0033				5	7			
0,0047 0,068	6			9	0,8		1	
0,01	15		7	10	12,5	0,8	2	
0,015								
0,022	17		9	12	15		3	

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм					Масса, г, не более
		L	B	H	A	d	
0,033	400	17	10	13	15	0,8	3
0,047		20			12		17,5
0,068			24	13			
0,1		10					
0,15							
0,00047 0,00068	630	13	5	7	10	0,6	0,5
0,001 0,0015 0,0022			6	8			1
0,0033 0,0047			7	10			
0,0068		15	8		12,5	0,8	2
0,01			9	12			
0,015		17			11		13
0,022			20	13			
0,033		14			16		
0,047			24	17			20
0,068		10					
0,1							

Примечание. Допуски: ± 5 ; ± 10 ; $\pm 20\%$.

Тангенс угла потерь, не более
 Сопротивление изоляции вывод-вывод в нормальных кли-
 матических условиях (до 0,33 мкФ), не менее
 Постоянная времени в нормальных климатических услови-
 ях (свыше 0,33 мкФ), не менее

0,008

75 000 МОм


20 000 МОм · мкФ

Предельные эксплуатационные данные

Температура окружающей среды
 Относительная влажность воздуха при температуре 35° С
 Пониженное атмосферное давление

От -60 до +100° С
 До 98%
 До 6,7 гПа
 (5 мм рт. ст.)

$U_f/U_n, \%$

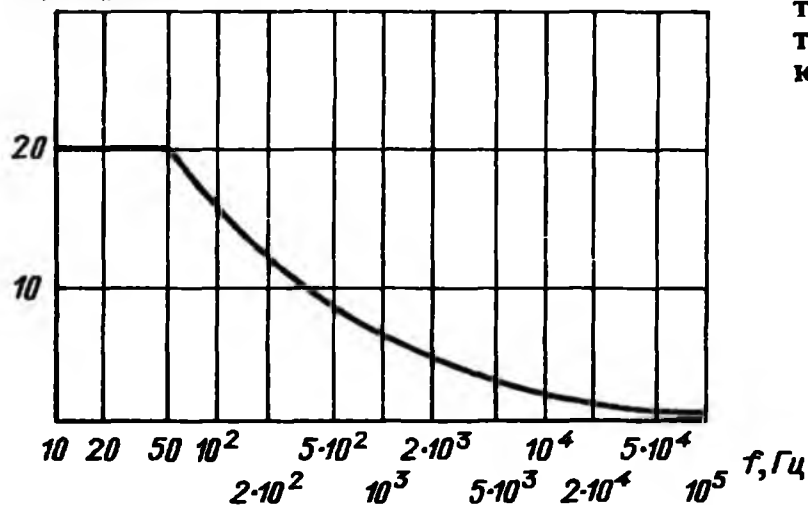

Зависимость допустимой амплитуды напряжения переменного тока или переменной составляющей пульсирующего тока от частоты

Минимальная наработка
 Изменение емкости, не более
 Тангенс угла потерь, не более
 Сопротивление изоляции вывод-вывод (до 0,3 мкФ), не менее
 Постоянная времени (свыше 0,33 мкФ), не менее
 Срок сохраняемости

15 000 ч
 $\pm 15\%$
 0,012

3000 МОм
 1000 МОм · мкФ
 10 лет